

050003 200V × 300A交流溶接機(リモコン付)

溶接電源から離れた場所でも手元で溶接電流調整が可能
運搬が楽な車輪付交流アーク溶接機

3日保証

200V × 300A交流溶接機 (リモコン付)		
型 式	パナソニック YK-305AH3	
定格入力	V	単相200
定格入力	KVA	25 (15KW)
溶接電流範囲	A	60～300
定格使用率	%	40
摘要溶接棒	φ	2.6～6.0
周波数	Hz	50
最高無負荷電圧	V	80
定格出力電流	A	300
出力電圧(電撃防止機能有時)	V	18
電 容 量 設 備	設備容量	KVA 25以上
	開閉器容量	A 100
	ノーヒューズ	A 150
全 長	mm	700
全 幅	mm	322
全 高	mm	515
整備重量	kg	69



付属品



リモコン


NK19ジョイント
本体取り出し用
× 2本

300 A
使用率：40 %

一次線10m



別途溶接用機材レンタル付属品

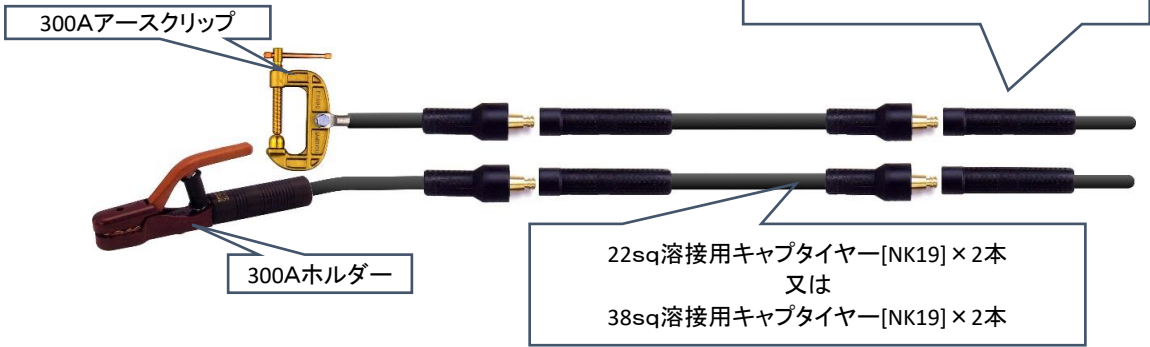

商品コード	商品名	必要数量
050101	300A交流用リモコン	1個
055101	溶接用22sq × 25mキャプタイヤー(NK19)	どちらか
055102	溶接用38sq × 25mキャプタイヤー(NK19)	2本以上
055111	溶接用300Aホルダー(NK19)	1個
055121	溶接用300Aアースクリップ(NK19)	1個
055132	溶接用お面(手持ち)	1面