

050012 200V × 600A直流電源

良好なアークスタート性、円滑なハツリ作業が自慢

省エネモード付 電源内を経由してエアを接続した場合、エア流量スイッチにより自動的に出力がON/OFFします。

また、ガウジング終了後エア供給を停止(エア流量スイッチOFF)してから約7分後に「省エネモード」が動作し節電します。

3日保証

200V × 600A直流電源 (YD-600GA1)			
型 式 YD-600GA1			
定格入力	V	三相200V	
定格入力	KVA	44.7 (33.7KW)	
出力電流	A	100~600	
出力電圧	V	20~46	
定格使用率	%	60	
周波数	Hz	50/60	
最高無負荷電圧	V	80	
電撃防止機能	電圧	V	20
	感度	Ω	50
	始動時間	min	0.005
	運動時間	min	1.5
容 設 量 機	B種ヒューズ	A	125
	ノーヒューズ	A	150
全 長	mm	500	
全 幅	mm	690	
全 高	mm	920	
整備重量	kg	205	




付属品

NK22ジョイント
又は
WJ750ジョイント
本体取り出し用
× 2本

一次線 3m

※1 ノーヒューズブレーカをご使用の場合は()内は溶接機側圧着端子サイズです。
※2 ()内は溶接機側圧着端子サイズです。

別途溶接用機材レンタル付属品

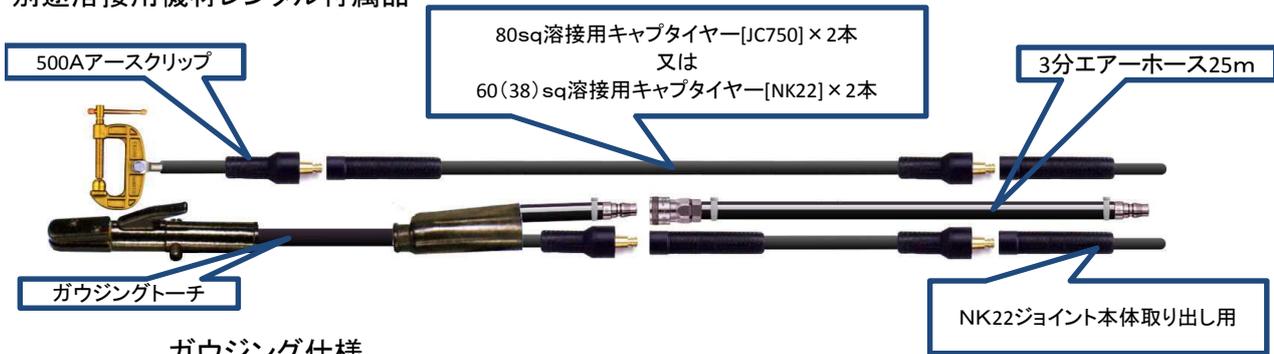

ガウジング仕様

商品コード	商品名	必要数量
055103	溶接用38sq × 25mキャプタイヤー(NK22)	どれか 2本
055104	溶接用60sq × 25mキャプタイヤー(NK22)	
055105	溶接用80sq × 25mキャプタイヤー(JC750)	
055113	ガウジングトーチ	1個
014113	3分エアースホース25m	1本
055122	溶接用500Aアースクリップ	1個
055123	溶接用1000Aアースクリップ	1個

注意 この商品使用には下記条件をクリアする別途コンプレッサーが必要になります。
使用条件 空気圧力0.5~0.7MPa 吸気流量0.6~0.9m³/min