

050020

バッテリー式TIG溶接機 (ISK-Li 160TIG)

充電式コードレスTIG溶接機

リン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載

本体質量18kgの軽量設計で現場持込に最適

パルス機能搭載により多様な母材の高品質溶接を実現

3日保証

バッテリー式TIG溶接機 (IKURA TOOLS) 育良精機	
型 式	ISK-Li 160TIG
定格入力電圧	100V 50/60Hz
定格出力電流	160(20～160A)[80(20～80)A]
プリフロー	0～5.0 Sec
初期電流設定	20～160A
アップスロープ	0～15.0 Sec
溶接電流	20～160A
ダウンスロープ	0～15.0 Sec
クレーター電流	20～160A
ポストフロー	0～20.0 Sec
パルス溶接電流	20～160A
パルススペース電流	20～160A
パルス幅	1～99%
パルス周波数	0.2～500Hz
スポット溶接時間	0.1～99.9 Sec
定格負荷電圧	24V
定格無負荷電圧	52.8V
最高無負荷電圧	55V
定格使用率	30%
出力調整範囲	20～160A [20～80A]
充電回路部	定格入力電圧
	100V 50/60Hz
	入力電流
	8A
	出力電流
	10A
	電池種類
	リン酸鉄リチウムイオン電池
充電時間	約1時間
外径寸法	W185×L455×H320mm
本体質量	18kg

※[]内は手棒溶接



【付属品】


トーチスイッチコード 8m

アース線クリップ付 3m

アルゴンガス調整器ホース 5m

溶接ホルダー S-300 5m

高周波高電圧スタート搭載

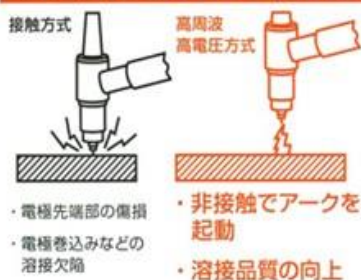

オールインワンを実現!

リチウムイオンバッテリーで
小型・軽量
オールインワン



今までの
現場持込型 TIG 溶接機は
電源と溶接機が別

