

050032 500A半自動溶接機(CPV500)


瞬時アークスタート性が大幅向上
 適正溶接条件範囲を拡大 高速度溶接化と低スパッタ化を実現
 直読式リモコン標準装備で、溶接条件合わせは簡単
 この機種は使用率100%のパワフル機

3日保証


| 200V × 500A半自動溶接機(CPV500) | | |
|---------------------------|---------|---------------------|
| 溶接電源型式 | CPV-500 | |
| 入力電圧 | V | 200 |
| 相数 | | 三相 |
| 周波数 | Hz | 50/60 |
| 定格入力 | KVA | 17.5(15.3KW) |
| 漏電ブレーカ容量 | A | 60 |
| 入力側ケーブル | sq | 14以上 |
| 溶接機側圧着端子サイズ | | M6 |
| 定格出力電流 | A | 350 |
| 定格負荷電圧 | V | 36 |
| 出力電流・クレータ電流 | A | 40~350 |
| 出力電流・クレータ電圧 | V | 14~36 |
| 定格使用率 | % | 60 |
| 全長 | mm | 549 |
| 全幅 | mm | 376 |
| 全高(アイボルト含まず) | mm | 613 |
| 本体重量 | kg | 47 |
| 適用ワイヤー径 | mm | 0.9・1.0・1.2・1.4・1.6 |



付属品
1次ケーブル3M付

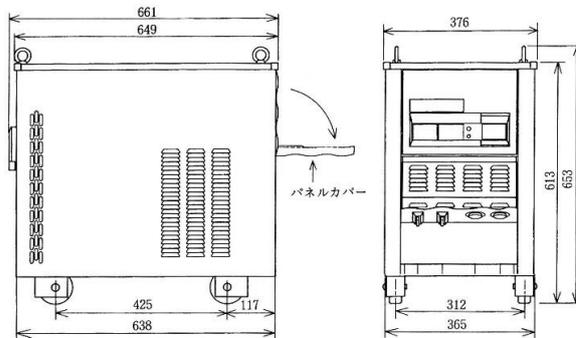

別途溶接用機材レンタル付属品
半自動溶接使用時

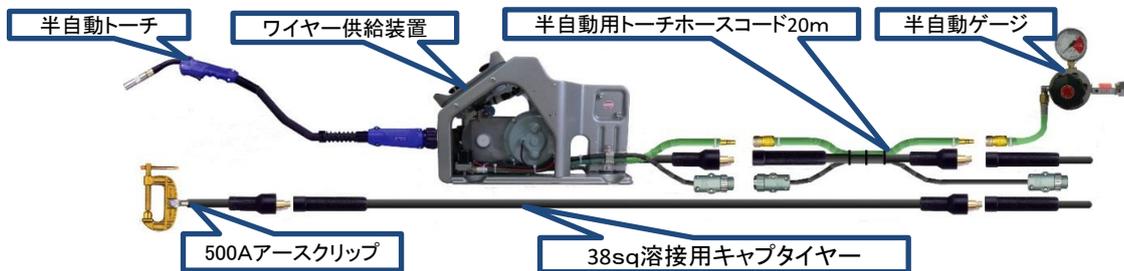

| 商品コード | 商品名 | 必要数量 |
|--------|----------------------------|------|
| 057110 | 半自動用トーチホースコード 20m | 1本 |
| 057114 | 半自動ワイヤー供給装置 | 1台 |
| 057115 | 350A半自動用トーチ | 1本 |
| 055103 | 溶接用38sq × 25mキャプタイヤー(NK22) | 1本 |
| 055122 | 溶接用500Aアースクリップ | 1個 |
| 056116 | 半自動CO2ゲージ | 1台 |