

052005 155Aエンジンウェルダー

燃料消費を大幅に削減 自動アイドリングストップ機能  
高性能インバーターを搭載しておりますので電圧変動や周波数変動、波形歪みが格段に少ない高品質な電源を供給できます。  
精密な電動工具はもちろんコンピュータにも安心してご使用いただけます。

3日保証

| 155Aエンジンウェルダー               |       |               |                           |
|-----------------------------|-------|---------------|---------------------------|
| 型 式                         |       | GAW-155ES     |                           |
| 定格出力                        | KW    | 3.58          |                           |
| 定格電流                        | A     | 140           |                           |
| 定格電圧                        | V     | 25.6          |                           |
| 溶接電流範囲                      | A     | 30～155        |                           |
| 定格使用率                       | %     | 50            |                           |
| 摘要溶接棒                       | φ     | 2.0～3.2       |                           |
| 出 単<br>力 相                  | 出力    | KVA           | 3                         |
|                             | 電圧    | V             | 100                       |
|                             | コンセント | A             | コンセント 15A×2<br>出力端子 30A×1 |
| 燃料                          |       | ガソリン          |                           |
| 燃料タンク容量                     | L     | 10            |                           |
| 燃料消費量※                      | L/h   | 1.59          |                           |
| バッテリー×個                     |       | YTX9BS×1      |                           |
| 全 長                         | mm    | 687           |                           |
| 全 幅                         | mm    | 494           |                           |
| 全 高                         | mm    | 630           |                           |
| 整備重量                        | kg    | 95            |                           |
| LWA(音響パワーレベル)<br>無負荷定格60Hz時 |       | LWA83 超低騒音型指定 |                           |


※ 溶接定格負荷時の値を表示しています。




付属品

アース棒

NK19ジョイント  
本体取り出し用  
×2本

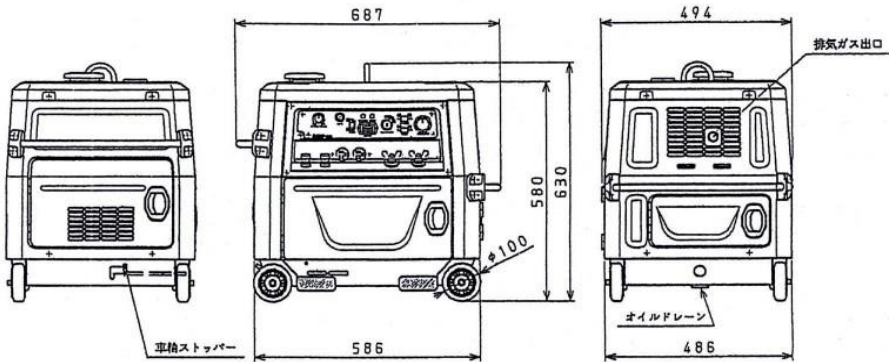

別途溶接用機材レンタル付属品

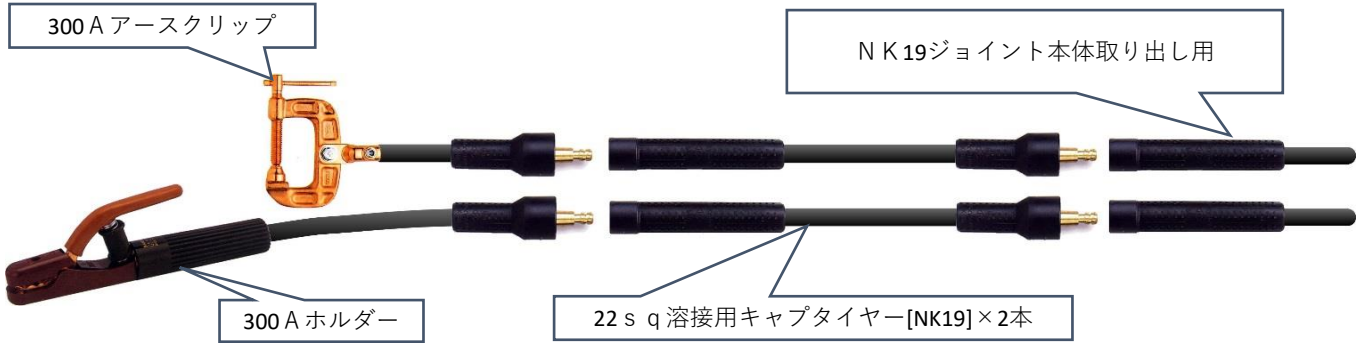

| 商品コード  | 商品名                      | 必要数量 |
|--------|--------------------------|------|
| 055101 | 溶接用22sq×25mキャプタイヤー(NK19) | 2本以上 |
| 055111 | 溶接用300Aホルダー              | 1個   |
| 051121 | 溶接用300Aアースクリップ           | 1個   |
| 055132 | 溶接用お面(手持ち)               | 1面   |