

052010 200A×2人用エンジンウェルダー(IDS環境配慮型)

電子回路に自動電圧調整器(AVR)を装備し、インバータ負荷、サイリスタ負荷、コンピュータ負荷で波形歪みの少ない高品質の交流電源を供給します。

アイドリングストップ機能付に付 無駄な運転をしないから低燃費、排出ガスの大幅削減が可能です。

環境に配慮したエコベースを標準装備しています。

3日保証


200A×2人同時ディーゼルエンジンウェルダー(IDS環境配慮)			
型 式		DLW200×2LSE	
定格出力		KW	1人:単独使用7.90/8.74 2人:同時使用3.90×2/4.39×2
定格電流		A	1人:単独使用260/280 2人:同時使用150/165
定格電圧		V	1人:単独使用30.4/31.2 2人:同時使用26.0/26.6
溶接電流範囲		A	1人:単独使用30～300/30～340 2人:同時使用30～180/30～200
定格使用率		%	100
摘要溶接棒		φ	1人:単独使用2.0～6.0 2人:同時使用2.0～4.0
周波数		Hz	50/60
出三 力相	定格出力	KVA	10.7/11.8
	定格電圧	V	200/220
	力率		0.8(遅れ)
出単 力相	出力	KVA	7.0/7.7
	電圧	V	100/110
	コンセント	A	コンセント 15A×4 出力端子 30A×1
燃料			軽油
燃料タンク容量		L	36
燃料消費量※		L/h	2.18/2.56
バッテリー×個			55B24L×1
全 長		mm	1420
全 幅		mm	680
全 高		mm	810
整備重量		kg	473
LWA(音響パワーレベル) 無負荷定格60Hz時		LWA90 超低騒音型指定	

※ 溶接定格負荷時の値を表示しています。




付属品
アース棒

NK19ジョイント
本体取り出し用
×4本

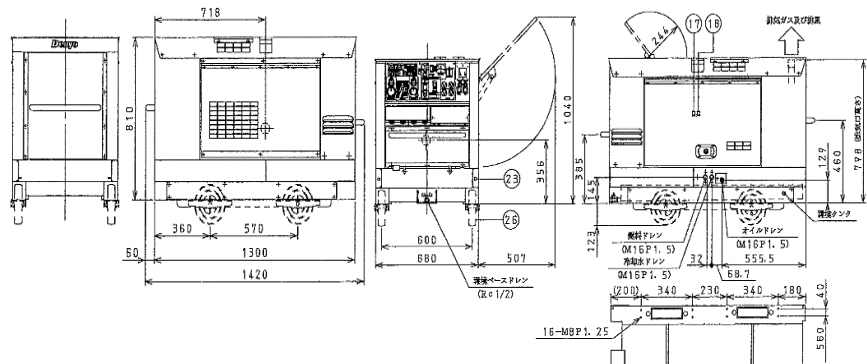


別途溶接用機材レンタル付属品

2人同時使用時

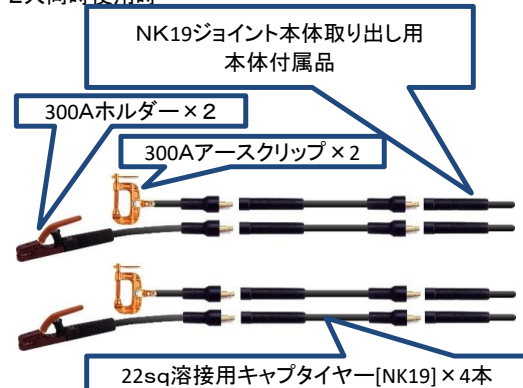

1人用使用時

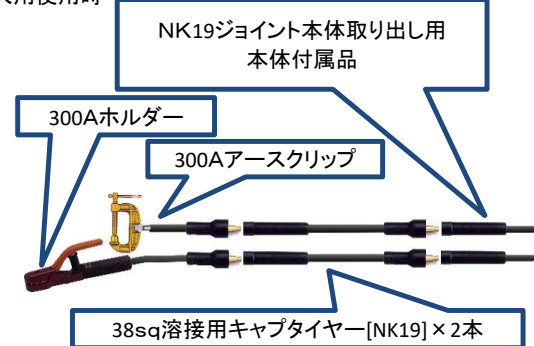

商品コード	商品名	必要数量
055101	溶接用22sq×25mキャブタイヤー(NK19)	4本以上
055111	溶接用300Aホルダー	2個
055121	溶接用300Aアースクリップ	2個
055132	溶接用お面(手持ち)	2面

商品コード	商品名	必要数量
055102	溶接用38sq×25mキャブタイヤー(NK19)	2本以上
055111	溶接用300Aホルダー	1個
055121	溶接用300Aアースクリップ	1個
055132	溶接用お面(手持ち)	1面