

052011 300Aディーゼルエンジンウェルダー(環境配慮型)

環境配慮型溶接機の決定版

溶接機とオイルガードを一体化することにより、不測の事態によってエンジンオイル漏れ等が発生した場合でも本体下部の部分に溜めることで外部への流出を抑えます。

電子回路に自動電圧調整器 (AVR) を装備し、インバータ負荷、サイリスタ負荷、コンピュータ負荷で波形歪みの少ない高品質の交流電源を供給します。

3日保証

| 300Aディーゼルエンジンウェルダー(環境配慮型)   |           |                             |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|
| 型 式                         | DLW300LSE |                             |
| 定格出力                        | KW        | 7.9/8.74                    |
| 定格電流                        | A         | 260/280                     |
| 定格電圧                        | V         | 30.4/31.2                   |
| 溶接電流範囲                      | A         | 30～280/30～300               |
| 定格使用率                       | %         | 100                         |
| 摘要溶接棒                       | φ         | 2.0～6.0                     |
| 出 三<br>力 相                  | 定格出力      | KVA 10.4/11.4               |
|                             | 定格電圧      | V 200/220                   |
|                             | 力率        | 0.8(遅れ)                     |
| 出 単<br>力 相                  | 出力        | KVA 8.3/9.1                 |
|                             | 電圧        | V 100/110                   |
|                             | コンセント     | A コンセント 15A×4<br>出力端子 30A×1 |
| 燃料                          | 軽油        |                             |
| 燃料タンク容量                     | L         | 36                          |
| 燃料消費量※                      | L/h       | 1.96/2.34                   |
| バッテリー×個                     | 55B24L×1  |                             |
| 全 長                         | mm        | 1410                        |
| 全 幅                         | mm        | 630                         |
| 全 高                         | mm        | 800                         |
| 整備重量                        | kg        | 460                         |
| LWA(音響パワーレベル)<br>無負荷定格60Hz時 |           |                             |
| LWA90 超低騒音型指定               |           |                             |

※ 溶接定格負荷時の値を表示しています。




付属品


アース棒



NK19ジョイント  
本体取り出し用  
×2本

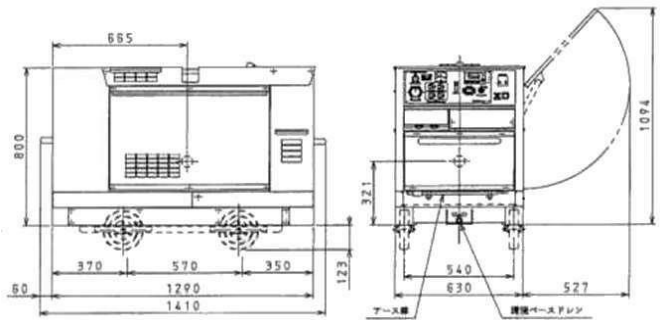

別途溶接用機材レンタル付属品

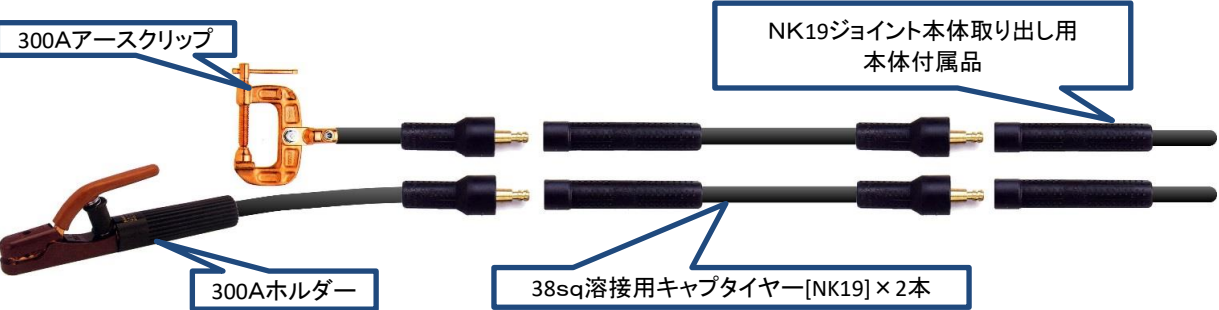

| 商品コード  | 商品名                      | 必要数量 |
|--------|--------------------------|------|
| 055102 | 溶接用38sq×25mキャプタイヤー(NK19) | 2本以上 |
| 055111 | 溶接用300Aホルダー              | 1個   |
| 055121 | 溶接用300Aアースクリップ           | 1個   |
| 055132 | 溶接用お面(手持ち)               | 1面   |