

052020

150 A エンジンTIGウェルダー ユニット付

TIG溶接はもちろん手溶接でも高品質な溶接性能 機動性抜群で軽量コンパクト設計

インバーター制御の交流電源は溶接との同時使用も可能


3日保証

150AエンジンTIGウェルダー(ユニット付き)			
型 式		Denyo GAT-150ES2	
T I G 溶 接	特 性		直流定電流
	定格出力	KW	2.35
	定格電流	A	140
	定格電圧	V	16.8
	調整範囲	A	15~150
	使用率	%	50
	高周波発生方式		直列重畳形・火花発振式
	クレータ制御		「有」「無」「反復」3段
	ガスアフターフロー時間	秒	2~30
手 溶 接	アップスロープ時間	秒	0~5
	ダウンスロープ時間	秒	0~5
	特 性		直流定電流
	定格出力	KW	3.58
交 流 電 源	定格電流	A	140
	定格電圧	V	25.6
	電流調整範囲	A	30~150
	定格使用率	%	50
源	適用溶接棒	mm	φ2.0~3.2
	周波数	Hz	50/60
	相 数		単相(2線式)
	定格出力	KVA	2.5
力 率	定格電圧	V	100
			1
燃料		ガソリン	
燃料タンク容量		L	10
バッテリー×個			YTX9-BS×1
全 長		mm	687
全 幅		mm	494
全 高		mm	630
乾燥質量(整備質量)		k g	85(94)
LWA(音響パワーレベル) 無負荷定格60Hz時			83dB 超低騒音型指定


※ 荷時の値を表示しています。

別途溶接用機材レンタル付属品

TIG溶接使用時

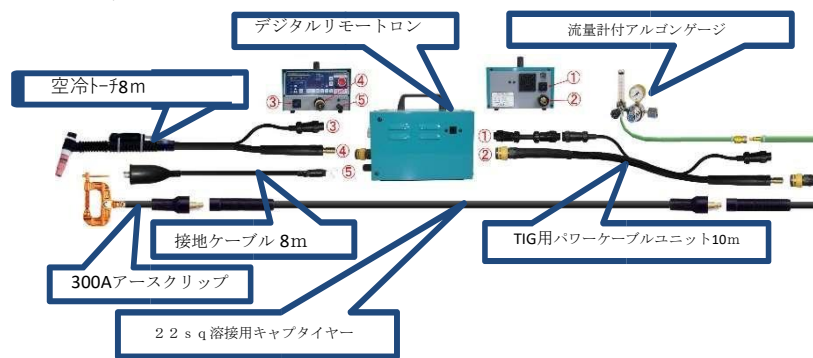

手溶接使用時

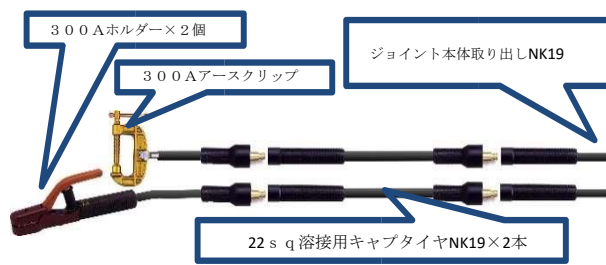

商品コード	商品名	必要数量
052100	デジタルリモートロンユニット	1
052101	8M空冷TIGトーチ	1
052102	8M高周波接地ケーブル	1
052103	TIG用パワーケーブルユニット10m	1
052104	TIG用パワーケーブルユニット20m	延長用
052105	溶接用22sq×10m キャプタイヤー(NK19)	1
052106	溶接用22sq×25m キャプタイヤー(NK19)	延長用
052107	溶接用300Aアースクリップ	1
052108	アルゴン流量調整器	1

商品コード	商品名	必要数量
055101	溶接用22sq×25m キャプタイヤー(NK19)	2本以上
055111	溶接用300Aホルダー	1個
055121	溶接用300Aアースクリップ	1個
055132	溶接用お面(手持ち)	1個