

052028 155AエンジンTIGウェルダー ユニット付


TIG溶接はもちろん手溶接でも高品質な溶接性能 機動性抜群で軽量コンパクト設計
インバーター制御の交流電源は溶接との同時使用も可能

3日保証		
155AエンジンTIGウェルダー(ユニット付き)		
型式		Denyo GAT-155ES
TIG溶接	特性	定電流特性
	定格出力	KW 2.35
	定格電流	A 140
	定格電圧	V 16.8
	調整範囲	A 15~155
	使用率	% 50
	高周波発生方式	直列重畳形・火花発振式
	クレータ制御	「有」「無」「反復」3段
	ガスアプターフロー時間	秒 2~30
手溶接	アップスロープ時間	秒 0~5
	ダウンスロープ時間	秒 0~5
	特性	定電流/垂下特性
交流電源	定格出力	KW 3.58
	定格電流	A 140
	定格電圧	V 25.6
	電流調整範囲	A 30~155
	定格使用率	% 50
	適用溶接棒	mm φ2.0~3.2
	周波数	Hz 50/60
相数	単相(2線式)	
定格出力	KVA 3	
定格電圧	V 100	
力率	1	
燃料	ガソリン	
燃料タンク容量	L 10	
バッテリー×個	YTX9-BS×1	
全長	mm 687	
全幅	mm 494	
全高	mm 630	
乾燥質量(整備質量)	kg 87(95)	
LWA(音響パワーレベル) 無負荷定格60Hz時		84dB 超低騒音型指定

※ 溶接定格負荷時の値を表示しています。



高周波接地ケーブル接続位置

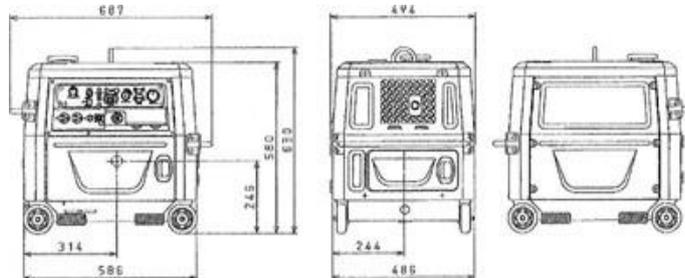

付属品

- アース棒
- デジタルリモートユニット
- 4M空冷TIGトーチ
- 5M高周波接地ケーブル
- TIG用制御ケーブル
- アルゴン流量調整器ホース付
- アースクリップ3M
- TIG用トーチホースコード25M
- 22sq×25mキャブタイヤ

手溶接

- NK19ジョイント
- 本体取出用×2

別途溶接用機材レンタル付属品

TIG溶接使用時



手溶接使用時



商品コード	商品名	必要数量
052112	デジタルリモートユニット(付属品)	1
052113	4M空冷TIGトーチ(付属品)	1
052114	5M高周波接地ケーブル(付属品)	1
052115	TIG用制御ケーブル5M(付属品)	1
052116	アルゴン流量調整器(付属品)ホース付5M	1
052117	アースクリップ3M(付属品)	1
021111	アース棒(付属品)	1
056110	TIG用トーチホースコード25M 延長用	1
055102	溶接用22sq×25mキャブタイヤ(NK19)延長用	1

商品コード	商品名	必要数量
055101	溶接用22sq×25mキャブタイヤ(NK19)	2本以上
055111	溶接用300Aホルダー	1個
055121	溶接用300Aアースクリップ	1個