

052030

180Aバッテリーウェルダー

場所を選ばない機動性。 環境にやさしく無騒音で高機能。 溶接機能はもとより、クラス最小・最軽量。

使用率オーバーや通気口がふさがれた場合などでも加熱保護機能が働き機械を保護します。

100V入力電源部分には遮断機を装備、各回路に保護ヒューズを設け万が一の場合にも損傷を防止します。

溶接作業後にスイッチを切り忘れても1時間後自動的に溶接出力を停止する自動停止機能をそびしております。

マイコンで充電電圧を監視し万が一充電回路に異常が起こり充電制御が不能になった場合でも、

電磁接触器によりバッテリーを切りはなし過充電から保護します。

3日保証

Denyo

180Aバッテリーウェルダー			
型 式		BDW-180MC2	
定格電流	A	170	
溶接電流範囲	A	30～180(無段階)	
定格使用率	%	20	
摘要溶接棒	φ	φ2.0～4.0	
充電入力規格		AC100V ・ 1.5KVA	
バッテリー×個		17Ah×5(60V)	
全 長	mm	520	
全 幅	mm	300	
全 高	mm	445	
整備重量	制御部	k g	20
	バッテリー	k g	38.5
	総計	k g	58.5



付属品

アース棒

NK19ジョイント

本体取り出し用
×2本


* 100V電源が無い場合は、使用率に関係はありません。

溶接可能本数

100V併用時				100V併用無し
溶接棒	設定電流	使用率	可能本数	可能本数
φ2.6mm	60A	20%	制限無し	18本
		40%	制限無し	
	85A	20%	制限無し	18本
		40%	制限無し	
φ3.2mm	100A	20%	制限無し	13本
		40%	49本	
	120A	20%	制限無し	12本
		40%	39本	
φ4.0mm	130A	20%	32本	6本
	150A		31本	
	170A		15本	

注1) 新品のバッテリーを用いた場合です。溶接可能本数はバッテリーの温度に大きく左右されます。

注2) 100V電源がない場合は、溶接可能本数は使用率に関係ありません。

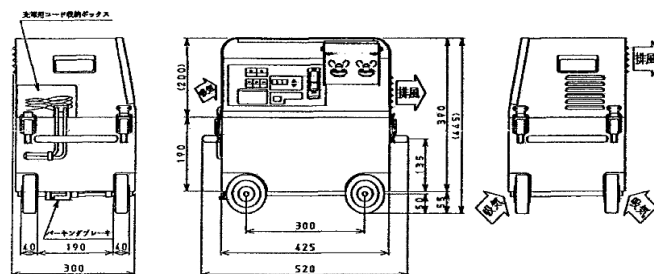

別途溶接用機材レンタル付属品

300 A アースクリップ

NK19ジョイント本体取り出し用
本体付属品

300 A ホルダー

22sq 溶接用キャプタイヤー[NK19]×2本

商品コード	商品名	必要数量
055101	溶接用22sq×25mキャプタイヤー(NK19)	2本以上
055111	溶接用300Aホルダー	1個
055121	溶接用300Aアースクリップ	1個
055132	溶接用お面(手持ち)	1面



建設機械 レンタル&リース

株式会社 岩井