

074009 コードレスインパクトレンチ(～M36) 直流36V(40Vmax)

商品の動画がご覧いただけます



ボルト・ナットの締付け及び緩め用レンチ

クラス最強の最大締付けトルク 1350N・m 最大緩めトルク 2050N・m

正逆転オートストップモード、全速モード、打撃力4段階切替

3日保証



コードレスインパクトレンチ(～M36)				
メーカー	マキタ			
型式	TW001GRDX			
角ドライブsq	mm	19		
締付け能力	mm	普通ボルト	M12～M36	
	mm	高力ボルト	M10～M27	
電圧	V	直流36 (40Vmax)		
打撃モード		4(最速)	3(強)	2(中) 1(弱)
回転数(min)	回転/分	0～1800	0～1400	0～1100 0～950
打撃数(min)	回/分	0～2300	0～2200	0～2100 0～1900
1充電あたりの作業量	M24(F10T)	約250本(約1.5秒締付け時)		
	M27(F10T)	約160本(約2秒締付け時)		
本体全長	mm	217		
本体全高	mm	297		
本体質量	kg	3.8 (バッテリー含む)		
振動3軸合成値	m/s ²	17.5		
バッテリー	型式/BL4025	40V 2.5 h		
急速充電器 (40Vmax)	型式/DC40RA			

【付属品】

バッテリー×1
予備バッテリー×1



急速充電器



専用収納ケース
取扱説明書

※40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています

19.0角インパクトレンチソケット (別途レンタル品)

商品コード	商品名	寸法						質量 g
		対辺 S	D1	D2	L1	L	d	
074111	19-85L	19	29	38	14	85	16	362
074112	21-85L	21	31.5	38	15	85	18	401
074113	22-85L	22	33	38	15	85	18	428
074114	24-100L	24	36	38	17	100	20	514
074115	26-100L	26	38	40	19	100	22	558
074116	27-100L	27	40	42	19	100	22	532
074117	30-100L	30	44	42	21	100	25	569
074118	32-100L	32	46.5	42	21	100	25	593
074119	35-100L	35	50	45	23	100	25	617
074120	36-150L	36	52	45	23	150	25	936
074121	41-150L	41	59	45	23	150	35	1229
074122	46-150L	46	65	45	23	150	35	1284



ソケット




12.7変換

25.4変換



ユニバーサルジョイント

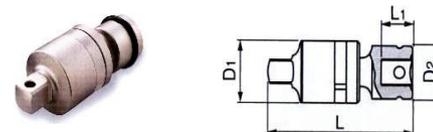

エクステンションバー

19.0角インパクトソケット補助部品(別途レンタル品)

商品コード	商品名	D(D1)	D2	L1	L2	L	d	質量g
074140	ユニバーサルジョイント	44	38	25		108		650
074141	150Lエクステンションバー	37		25	129	150	21	535
074142	凸25.4変換ソケット	38		25		60		330
074143	凸12.7変換ソケット	38		25		48		216

