

076007

充電式パンチャー(HPC-NF188WBL)

新型ブラシレスモーター採用で、コードレスなのにハイパワーな穴あけを実現。板厚8mm対応

0°～90°までの位置での首折れ可能。壁際から32mmの位置に穴あけ可能

油圧で作動する複動式の為、打ち上げ時の部材への引っかかりが解消され、ストレスなく作業ができます。

一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能。

3日保証

充電式パンチャー(HPC-NF188WBL)		
型 式	Ogura/HPC-NF188WBL	
最大奥行	mm	38
穴形状	mm	丸穴/長穴
最大穴あけ能力	一般鋼材(SS400相当)	mm $\phi 18/t8$
	ステンレス材(SUS304)	mm $\phi 18/t6$
充電時間	分	55
モーター	電圧18V 6.0Ah	
バッテリー	電圧	
全 長	mm	427
全 幅	mm	149
全 高	mm	308
アゴ部寸法	A	mm 8.5
	B	mm 38
	C	mm 15
	D	mm 61
	E	mm 88
	F	mm 39
本体重量	Kg	11.3

ここが平らになっているため、壁近くで穴を開けられます
(壁際32mm)



付属品

バッテリー

(BL1860B)

充電機

(DC18RC)



スパナ(8×10)


六角レンチ
(3・4・6各1)

ナット締付棒

油圧オイル

商品ケース

■アゴ部分寸法図【単位:mm】



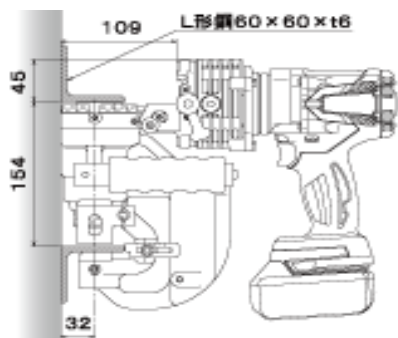


■加工材料と寸法【単位:mm】

フラットバー

アングル

溝形鋼(側面)

最大75×t8
(センターへの穴あけ)最小40×40×t3
最大75×75×t6最小75×40
最大100×50

付属販売品 ポンチダイス一覧表

(長穴は取り寄せになります)

■丸穴ポンチ・ダイス対応板厚【単位:mm】

丸穴ポンチ	丸穴ダイス	一般鋼材 (SS400)	溝形鋼 (傾斜面)	ステンレス材 (SUS304)
6	SB6	t2~t4	-	t3~t4
6.5	SB6.5	t2~t6	-	t3~t4
8	SB8	t2~t6	-	t3~t4
8.5	SB8.5	t2~t6	-	t3~t4
10	SB10	t2~t6	t7.5	t3~t4
11	SB11	t2~t8	t7.5	t3~t6
12	SB12	t2~t8	t7.5	t3~t6
13	SB13	t2~t8	t7.5	t3~t6
14	SB14	t2~t8	t7.5	t3~t6
15	SB15	t2~t8	t7.5	t3~t6
16	SB16	t2~t8	t7.5	t3~t6
18	SB18	t2~t8	t7.5	t3~t6

■長穴ポンチ・ダイス対応板厚【単位:mm】

長穴ポンチ	長穴ダイス	一般鋼材 (SS400)	溝形鋼 (傾斜面)	ステンレス材 (SUS304)
6.5×10	6.5×10B	t2~t6	-	t3~t4
6.5×13	6.5×13B	t2~t6	-	t3~t4
8.5×13	8.5×13B	t2~t6	-	t3~t4
8.5×17	8.5×17B	t2~t6	-	t3~t4
9×13.5	9×13.5B	t2~t6	-	t3~t4
9×18	9×18B	t2~t6	-	t3~t4
10×15	10×15B	t2~t8	t7.5	t3~t6
10×20	10×20B	t2~t8	t7.5	t3~t6
11×16.5	11×16.5B	t2~t8	t7.5	t3~t6
12×18	12×18B	t2~t8	t7.5	t3~t6
13×19.5	13×19.5B	t2~t8	t7.5	t3~t6
14×21	14×21B	t2~t8	t7.5	t3~t6
15×21	15×21B	t2~t8	t7.5	t3~t6



建設機械 レンタル&リース

Iwai 株式会社 岩井