076011　100Vバリアフリーパンチャー（RF-A3）

モーター部が折れ曲がり、狭いところでの作業を可能にしたバリアフリータイプのポートパンチャーです
複動オートリターン方式採用

3日保証

100Vバリアフリーパンチャー（RF-A3）			
型　式			RF-A3
最大奥行		mm	50
穴形状		mm	丸穴/長穴
最大穴あけ能力	一般鋼材(SS400相当)	mm	φ20t9
	ステンレス材(SUS304)	mm	φ20t6
穴あけ時間		秒	約3
電　源		V	100
消費電力		W	580
奥　行		mm	213
全　幅		mm	133
全　高		mm	484
本体重量		Kg	15

フレーム部寸法(mm)



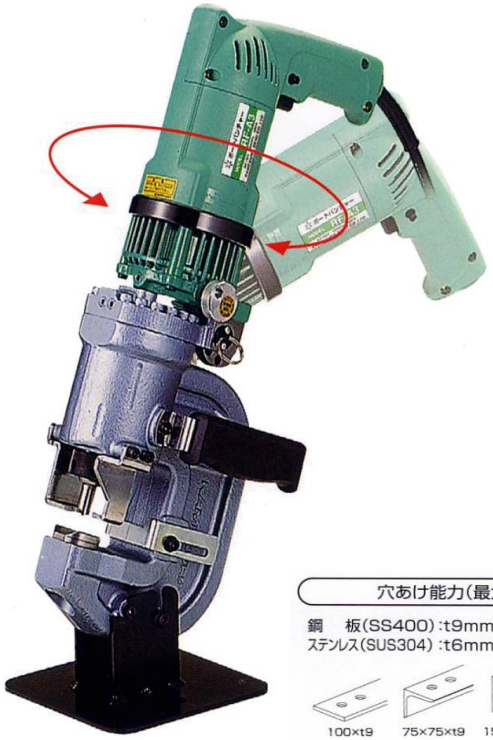

付属品

ワークスタンド

棒スパナ

六角レンチ
（4・5各1）

ハードケース



付属販売品　ポンチダイス一覧表

一般鋼材への穴あけ(穴あけ材質はSS400相当品)
常時在庫品

丸ポンチ・ダイス	穴径(φ)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	最大板厚	t2	t3	t3	t4	t6	t6	t6	t6	t6	t6	t6	t6	t6	t6	t6
	鋼　板	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	ステンレス	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

取り寄せ品

長　穴ポンチ・ダイス	穴径(W×L)	9×18	11×18	14×18	11×20	14×20
	最大板厚	t6	t6	t6	t6	t6