

092003 4.5Mスカイリフト(TL)



無足場工法による設備・内装工事、メンテナンス作業などに活躍します。

作業床はスライドして拡張します。作業物へ接近して作業したり、長尺ものの積載に便利です。

万が一、キースイッチを消し忘れた時でも、8時間後に節電モードに切り替わるオートパワーオフ機能を標準装備しました。

スイッチ消し忘れによるバッテリー上がりを最小限に抑えます。

| 4.5Mスカイリフト(TL)   |       |              |             |
|------------------|-------|--------------|-------------|
| 型 式              |       | ENTL045S-3・4 |             |
| 最大地上高            |       | mm           | 4,500       |
| 最低地上高            |       | mm           | 890 [975]   |
| 内<br>側<br>寸<br>法 | 全 長   | mm           | 1200        |
|                  | 拡張時全長 | mm           | 1750        |
|                  | 全 幅   | mm           | 645         |
|                  | 全 高   | mm           | 950 [930]   |
| 拡張デッキスライド量       |       | mm           | 550         |
| 最大積載量            |       | kg           | 200         |
| 拡張部最大積載量         |       | kg           | 115         |
| 走行速度（低速）         |       | k m / h      | 0～0.3       |
| 走行速度（高速）         |       | k m / h      | 0～3.0       |
| 登坂能力             |       | 度            | 8 [10]      |
| 入力電源             |       | V            | 単相100       |
| バッテリー電圧          |       | V            | DC24        |
| バッテリー容量(5時間率)    |       | Ah           | 100         |
| バッテリー×個          |       |              | EB100×2     |
| 全 長              |       | mm           | 1390 [1345] |
| 全 幅              |       | mm           | 750 [760]   |
| 全 高              |       | mm           | 1840 [1905] |
| 整備重量             |       | k g          | 750 [740]   |

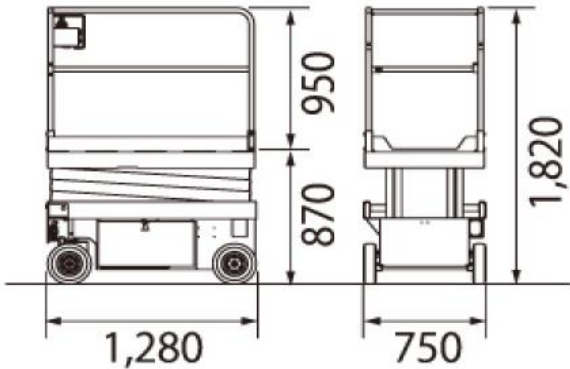

高所作業車運転には

作業床高さが2M以上10m未満の者は「特別教育」

10m以上のものは「技能講習」の修了証が必要になります。

[    ]は4型の数値になります。