

092006 6Mスカイリフト(TL)


無足場工法による設備・内装工事、メンテナンス作業などに活躍します。

作業床はスライドして拡張します。作業物へ接近して作業したり、長尺ものの積載に便利です。

万が一、キースイッチを消し忘れた時でも、8時間後に節電モードに切り替わるオートパワーオフ機能を標準装備しました。

スイッチ消し忘れによるバッテリー上がりを最小限に抑えます。

6Mスカイリフト(TL)			
型 式		ENTL061S-3・4	
最大地上高		mm	6,100
最低地上高		mm	995 [1060]
内 側 寸 法	全 長	mm	1,610
	拡張時全長	mm	2,540
	全 幅	mm	645
	全 高	mm	950 [930]
拡張デッキスライド量		mm	930
最大積載量		kg	250
拡張部最大積載量		kg	125
走行速度（低速）		k m / h	0～2,2
走行速度（高速）		k m / h	0～4,0
登坂能力		度	12
入力電源		V	単相100
バッテリー電圧		V	DC24
バッテリー容量(5時間率)		Ah	100
バッテリー×個			EB100×2
全 長		mm	1750 [1805]
全 幅		mm	760
全 高		mm	1945 [1990]
整備重量		k g	1,230

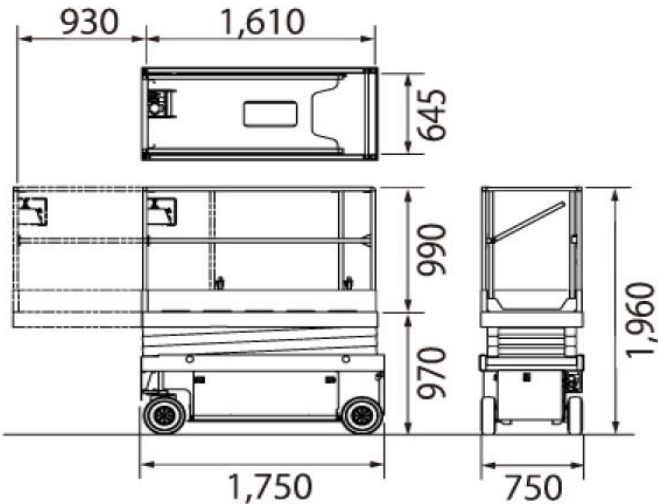

高所作業車運転には

作業床高さが2M以上10m未満の者は「特別教育」

10m以上のものは「技能講習」の修了証が必要になります。

[]は 4 型の数値になります。