

092008

8Mスカイリフト(TL)


無足場工法による設備・内装工事、メンテナンス作業などに活躍します。

作業床はスライドして拡張します。作業物へ接近して作業したり、長尺ものの積載に便利です。

万が一、キースイッチを消し忘れた時でも、8時間後に節電モードに切り替わるオートパワーオフ機能を標準装備しました。

スイッチ消し忘れによるバッテリー上がりを最小限に抑えます。

8Mスカイリフト(TL)			
型 式		ENTL080S-2・3	
最大地上高		mm	8,000
最低地上高		mm	1170 (1200)
内 側 寸 法	全 長	mm	2,200
	拡張時全長	mm	3,200
	全 幅	mm	725
	全 高	mm	950
拡張デッキスライド量		mm	1,000
最大積載量		kg	250
拡張部最大積載量		kg	125
走行速度 (低速)		k m / h	0~2,5
走行速度 (高速)		k m / h	0~3,2
登坂能力		度	14(12)
入力電源		V	単相100
バッテリー電圧		V	DC24
バッテリー容量(5時間率)		Ah	200
バッテリー×個			EB100×4
全 長		m m	2,300
全 幅		m m	810
全 高		m m	2120(2150)
整備重量		k g	2030(2260)

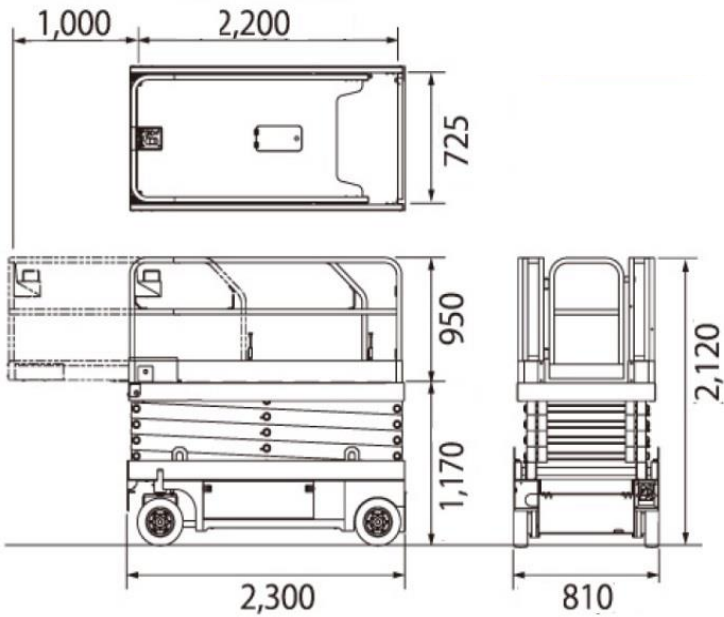

高所作業車運転には

作業床高さが2M以上10m未満の者は「特別教育」

10m以上のものは「技能講習」の修了証が必要になります。

()は3型の数値になります。