


093002 2.98Tカニクレーン(ガソリン)

ゆとりあるクレーン容量に加え、連続使用にも十分耐えるタフなつくりで過酷な作業も難なくこなします。  
もちろん誤操作を未然に防ぐ安全設計は万全。  
クラス最大級の基本性能。

3日保証

2.98Tカニクレーン(MC295C)				
型式	前田 MC295C			
クレーン容量	2.98t × 1.4m			
最大作業半径	8.425m			
最大地上揚程	8.9m			
巻上装置	フック巻上速度	m/min	9m/min(4層4本掛)	
	ワイヤーロープ仕様		φ7mm × 55m	
伸縮装置	ブーム形式		3~5段同時伸縮	
	ブーム長さ	1段	m	2.535
		2段	m	4.130
		3段	m	5.685
		4段	m	7.241
		5段	m	8.795
起伏装置	ブーム角度	°	0~80	
旋回装置	旋回角度	°	360	
アウトリガ	最大張出幅	mm	4579 × 3744 × 4466	
	走行速度	km/h	1速0~1.6/2速0~2.6	
走行装置	登坂能力	°	20	
	クローラ接地長 × 幅	mm	1044mm × 180mm	
	設置圧	kpa	46.1	
燃料	使用燃料		ガソリン	
	燃料タンク容量	L	9	
油圧	油圧ポンプ仕様		可変ピストンポンプ	
ラジコン形式			特定小電力	
全長	mm		2750	
全幅	mm		690	
全高	mm		1400	
重量	kg		1770	

アウトリガ張出図

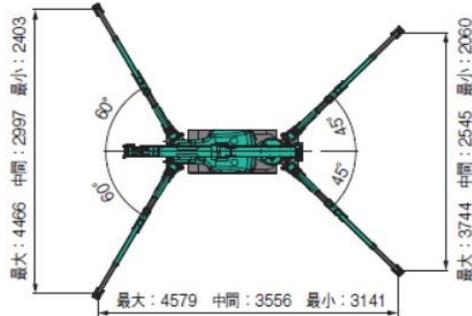



格納状態




作業状態



格納状態

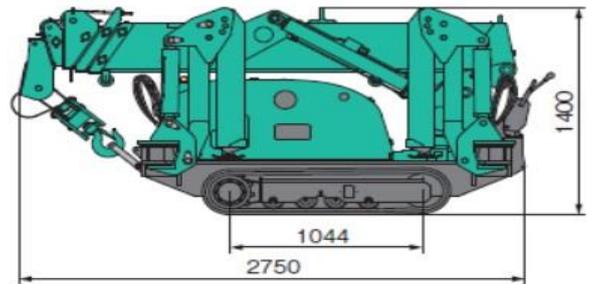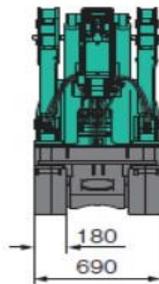

作業半径図

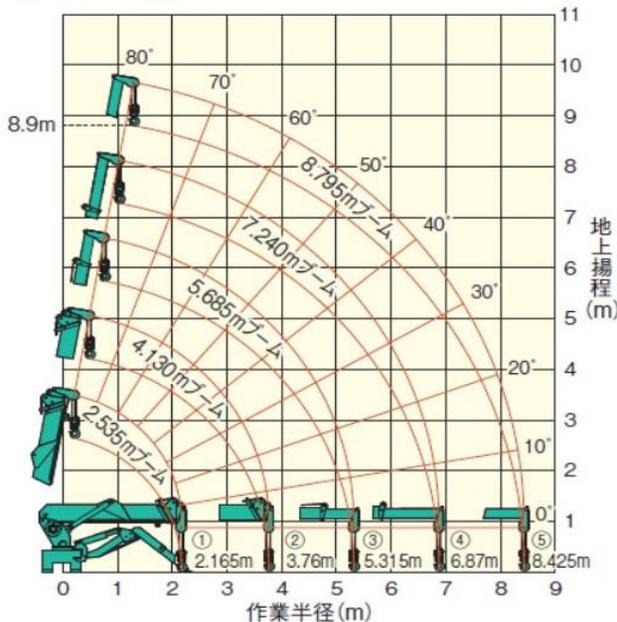

定格総荷重表

■ アウトリガ最大張出時

(4本掛)

2.535m/4.130mブーム		5.685mブーム		7.240mブーム		8.795mブーム	
作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
1.4以下	2.98	2.8以下	1.40	3.6以下	0.88	4.0以下	0.58
1.5	2.70	3.0	1.32	4.0	0.80	4.5	0.50
2.0	2.10	3.5	1.05	4.5	0.65	5.0	0.41
2.5	1.70	4.0	0.85	5.0	0.55	5.5	0.35
3.0	1.35	4.5	0.69	5.5	0.46	6.0	0.31
3.5	1.05	5.0	0.56	6.0	0.41	6.5	0.27
3.76	0.95	5.315	0.47	6.5	0.34	7.0	0.24
				6.87	0.31	7.5	0.21
						8.0	0.19
						8.425	0.17