

095025 2T平ユニック付きトラック

当社機材を小物・発電機など商品をレンタル頂くユーザー向けに取り扱いしております。
そのため機種を絞ってのご提供しております。
ラジコン・ブーム/アウトリガ未格納警報アナウンス・アウトリガ敷板・輪止 現場で使用するための付属品を標準装備。
作業現場で使うことを意識した仕様になっております。

2T平ユニック付トラック			
シャ シ 型 式		い す ゞ NKR85	
トランスミッション		6MT	
乗車定員		名	3
最大積載量		k g	2000
荷 台 内 寸 法	全 長	mm	3700
	全 幅	mm	1790
	アオリ高	mm	380
	荷台床高	mm	1010
使用燃料			軽油
燃料タンク容量		L	100
最小回転半径		m	6.2
全 長		mm	5990
全 幅		mm	1890
全 高		mm	2720
車両重量		k g	3290
車両総重量		k g	5455
クレーン型式		Z R263	
空車時最大クレーン容量		t × m	2.63 × 1.6
ワイヤー掛数		本掛	4
最大作業半径		m	6
最大地上揚程		m	約7.8
ブ ーム 長 さ	1段	m	2.85
	2段	m	4.72
	3段	m	6.6
ア ウ ト リ ガ	最小張出	m	1.72
	中間張出	m	2.4
	最大張出	m	3

この自動車は

普通自動車免許

準中型免許

中型自動車免許（8T限定）

中型自動車免許

大型自動車免許

いずれかの運転免許が必要です。

クレーン操作をするには


移動式クレーン技能講習修了証

移動式クレーン免許


いずれかの資格免許が必要です。

玉掛作業を行うには

玉掛技能講習修了証が必要です。

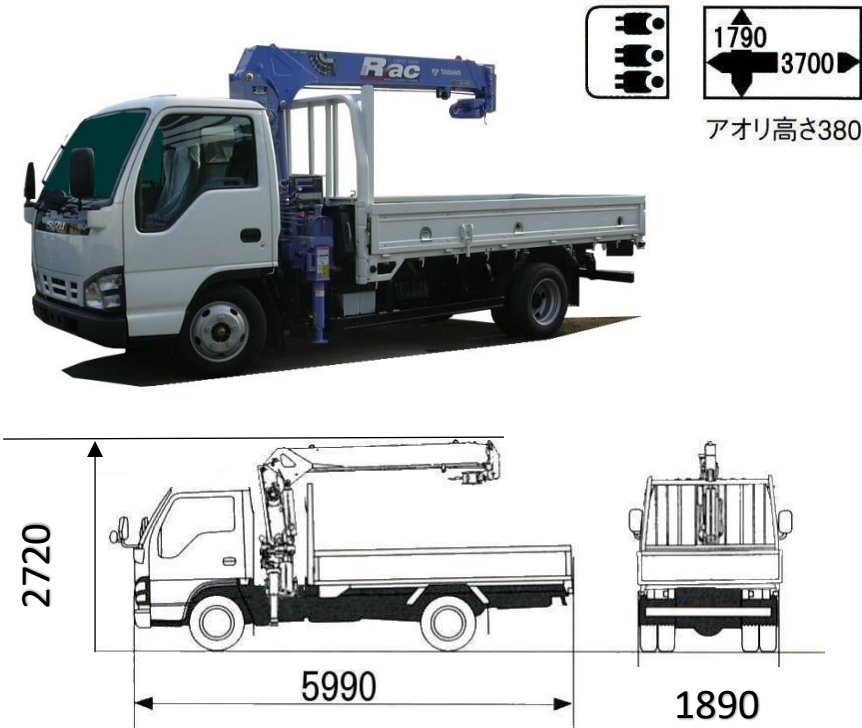

作業半径・揚程図

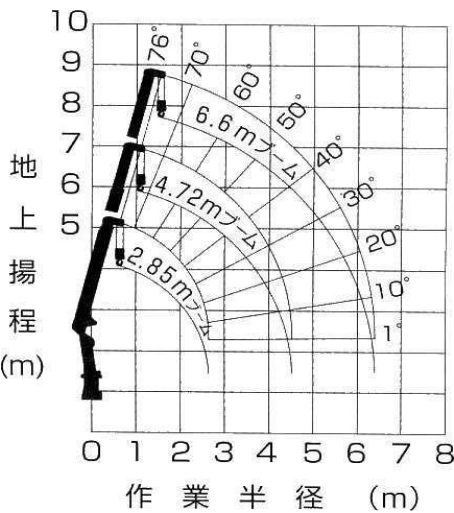

空車時定格総荷重表 (t)

2.85/4.72ブーム									
									側方、後方領域
作業半径 (m)	1.6以下	1.8	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.52	—
アウトリガ最大張出 (m)	2.63	2.23	2.03	1.48	1.03	0.78	0.63	0.53	—
アウトリガ最小張出 (m)	1.58	1.23	1.03	0.63	0.48	0.38	0.33	0.28	—
6.6mブーム									
									側方、後方領域
作業半径 (m)	2.6以下	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.4
アウトリガ最大張出 (m)	1.23	1.03	0.78	0.63	0.53	0.43	0.38	0.35	0.33

○作業半径はブームたわみを含んだ実際の値に基づいていますので必ず作業半径を基準にしてください。
○上表は水平堅土上でクレーン本体アウトリガを使用してクレーンを水平に設置した時の性能であり、
つり具等（フック質量30kg）の質量を含んだ値です。