

095045 4Tユニック付きトラック(積載2800kg)

当社機材を小物・発電機など商品をレンタル頂くユーザー向けに取り扱いしております。

そのため機種を絞ってのご提供しております。


ラジコン・ブーム/アウトリガ未格納警報アナウンス・アウトリガ敷板・輪止 現場で使用するための付属品をに標準装備。

作業現場で使うことを意識したワイドアウトリガ4段のタフ仕様になっております。


4Tユニック付きトラック		
シャシ型式	いすゞ FRR90S1	
トランスミッション	6MT	
乗車定員	名	3
最大積載量	kg	2800
荷台内寸法	全長	mm 5000
	全幅	mm 2140
	アオリ高	mm 400
	荷台床高	mm 1010
使用燃料	軽油	
燃料タンク容量	L	100
バッテリー×個	75D23R	
最小回転半径	m	4.5
全長	mm	7730
全幅	mm	2260
全高	mm	3040
車両重量	kg	5010
車両総重量	kg	7975
クレーン型式	ZE364	
空車時最大クレーン容量	t×m	2.93×2.6
ワイヤー掛数	本掛	4
最大作業半径	m	9.8
最大地上揚程	m	約11.4
ブーム長さ	1段	m 3.34
	2段	m 5.57
	3段	m 7.78
	4段	m 10.0
アウトリガ	最小張出	m 2
	中間張出1	m 2.7
	中間張出2	m 3.4
	最大張出	m 4.2



アオリ高さ 400

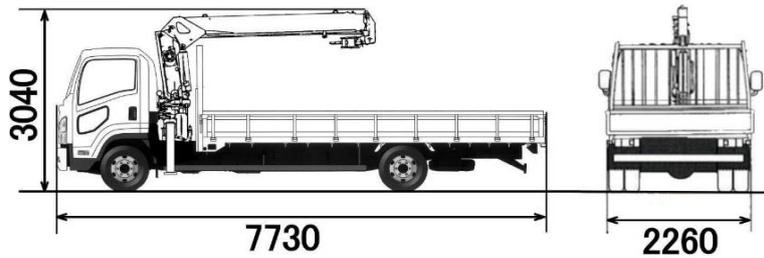

作業半径・揚程図

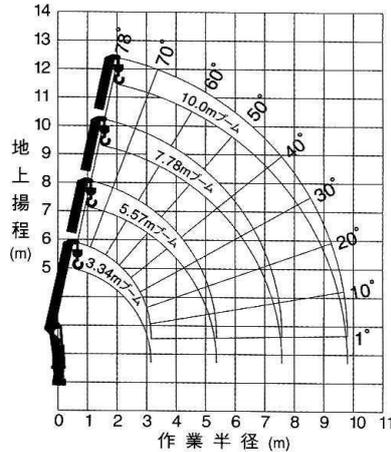

この自動車は

中型自動車免許 (8T限定)

中型自動車免許

大型自動車免許

いずれかの運転免許が必要です。

クレーン操作をするには

移動式クレーン技能講習修了証

移動式クレーン免許

いずれかの資格免許が必要です。

玉掛作業を行うには

玉掛技能講習修了証が必要です。

空車時定格総重表 (t)

3.34m/5.57mブーム									側方、後方領域		
作業半径 (m)	2.4以下	2.6	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.37	-	-	-
アウトリガ最大張出 (m)	2.93	2.93	2.33	1.88	1.43	1.18	0.98	0.9	-	-	-
アウトリガ最小張出 (m)	1.28	1.08	0.83	0.63	0.53	0.43	0.33	0.33	-	-	-
7.78mブーム									側方、後方領域		
作業半径 (m)	2.7以下	3.2	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.58
アウトリガ最大張出 (m)	2.33	2.03	1.73	1.43	1.18	0.98	0.83	0.73	0.65	0.58	0.52
10.0mブーム									側方、後方領域		
作業半径 (m)	4.0以下	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	9.8	-	-	-	-
アウトリガ最大張出 (m)	1.03	0.83	0.73	0.55	0.45	0.38	0.35	-	-	-	-

○作業半径はブームたわみを含んだ実際の値に基づいていますので必ず作業半径を基準にしてください。

○上表は水平堅土上でクレーン本体アウトリガを使用してクレーンを水平に設置した時の性能であり、つり具等 (フック質量30kg) の質量を含んだ値です。

○5.57mを超えるブーム長さで使用するときは、必ず本体アウトリガを最大に張り出してください。