

076005 100V電動パンチャー（HPC-N209W）

力強い穴あけ作業・強力モーター搭載。現場の移動にもハンディな大幅な軽量化を実現。

軟鋼最大Φ20/ t 9・ステンレス鋼最大Φ20/ t 6の穴あけを可能（1050W強力モーター（AC100V））搭載

油圧で作動する複動式の為、打ち上げ時の部材への引っ掛かりが解消され、ストレスなく作業ができます。


一般鋼材、ステンレス、溝型鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能。

3日保証

100V電動パンチャー（HPC-N209W）		
型 式	Ogura/HPC-N209W	
最大奥行	mm	40
穴形状	mm	丸穴/長穴
最大穴あけ能力	一般鋼材(SS400相当)	mm ϕ 20/t9
	ステンレス材(SUS304)	mm ϕ 20/t6
電 源	V	100
消費電力	W	1050
周波数	H z	50/60
全 長	mm	529
全 幅	mm	127
全 高	mm	315
アゴ部寸法	A	mm 10
	B	mm 40
	C	mm 15
	D	mm 72.5
	E	mm 100
	F	mm 44
本体重量	Kg	11.3



■アゴ部分寸法図【単位:mm】



付属品



ワークスタンド



スパナ(8×10)



六角レンチ
(3・4・5・8各1)


ナット締付棒

グリップ

油圧オイル

商品ケース

■加工材料と寸法(単位:mm)

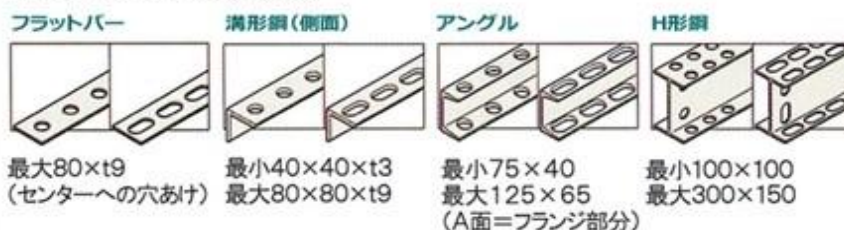

属販売品 ポンチダイス一覧表 (丸穴Φ19と、長穴は取り寄せになります)

■丸穴ポンチ・ダイス対応板厚 【単位:mm】

丸穴ポンチ	丸穴ダイス	一般鋼材 (SS400)	溝形鋼 (傾斜面)	ステンレス材 (SUS304)
6	SB6	t2~t4	-	t3~t4
6.5	SB6.5	t2~t6	-	t3~t4
8	SB8	t2~t6	-	t3~t4
8.5	SB8.5	t2~t6	-	t3~t4
10	SB10	t2~t6	t8	t3~t4
11	SB11	t2~t9	t8	t3~t6
12	SB12	t2~t9	t8	t3~t6
13	SB13	t2~t9	t8	t3~t6
14	SB14	t2~t9	t8	t3~t6
15	SB15	t2~t9	t8	t3~t6
16	SB16	t2~t9	t8	t3~t6
18	SB18	t2~t9	t8	t3~t6
19	SB19	t2~t9	t8	t3~t6
20	SB20	t2~t9	t8	t3~t6

■長穴ポンチ・ダイス対応板厚 【単位:mm】

長穴ポンチ	長穴ダイス	一般鋼材 (SS400)	溝形鋼 (傾斜面)	ステンレス材 (SUS304)
6.5×10	6.5×10B	t2~t6	-	t3~t4
6.5×13	6.5×13B	t2~t6	-	t3~t4
8.5×13	8.5×13B	t2~t6	-	t3~t4
8.5×17	8.5×17B	t2~t6	-	t3~t4
9×13.5	9×13.5B	t2~t6	-	t3~t4
9×18	9×18B	t2~t6	-	t3~t4
10×15	10×15B	t2~t8	t8	t3~t6
10×20	10×20B	t2~t8	t8	t3~t6
11×16.5	11×16.5B	t2~t9	t8	t3~t6
12×18	12×18B	t2~t9	t8	t3~t6
13×19.5	13×19.5B	t2~t9	t8	t3~t6
14×21	14×21B	t2~t9	t8	t3~t6
15×21	15×21B	t2~t9	t8	t3~t6