

050032 500A半自動溶接機(CPV500)


瞬時アークスタート性が大幅向上
適正溶接条件範囲を拡大 高速度溶接化と低スパッタ化を実現
直読式リモコン標準装備で、溶接条件合わせは簡単
この機種は使用率100%のパワフル機

3日保証


200V×500A半自動溶接機(CPV500)		
溶接電源型式	CPV-500	
入力電圧	V	200
相 数		三相
周波数	Hz	50/60
定格入力	KVA	17.5(15.3KW)
漏電ブレーカ容量	A	60
入力側ケーブル	sq	14以上
溶接機側圧着端子サイズ		M6
定格出力電流	A	350
定格負荷電圧	V	36
出力電流・クレータ電流	A	40～350
出力電流・クレータ電圧	V	14～36
定格使用率	%	60
全 長	mm	549
全 幅	mm	376
全高(アイボルト含まず)	mm	613
本体重量	kg	47
適用ワイヤー径	mm	0.9・1.0・1.2・1.4・1.6



付属品
1次ケーブル3M付

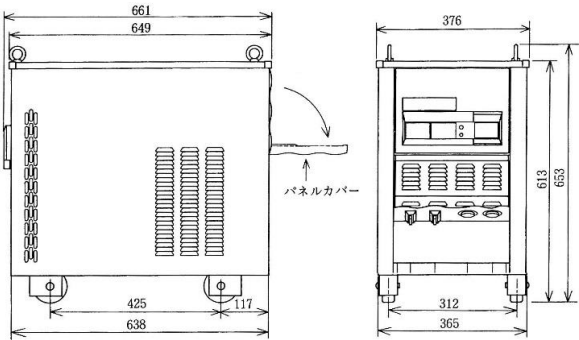

別途溶接用機材レンタル付属品
半自動溶接使用時

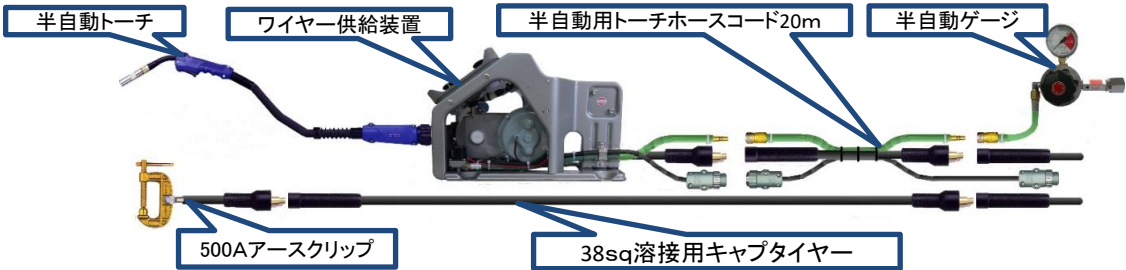

商品コード	商品名	必要数量
057110	半自動用トーチホースコード 20m	1本
057114	半自動ワイヤー供給装置	1台
057215	500A半自動用トーチ	1本
055103	溶接用38sq×25mキャブタイヤー(NK22)	1本
055122	溶接用500Aアースクリップ	1個
056116	半自動CO2ゲージ	1台