

050035 200V×500A多目的溶接機(CPXD500G)

炭酸ガス、ガウジング、直流手溶接の1台3役。
CO2/MAG マイコン搭載により完全一元調整機能を実現。シンプルで使いやすい直読式目盛。マイコンサイリスタ制御がアーク安定性を向上。
瞬時アークスタートで、本溶接はもちろん借り溶接も失敗なし。
直流ガウジング 溶接裏ハツリ、ビードハツリ、溶接欠陥部のハツリ作業に最適。
直流手溶接 軟鋼、ステンレス鋼、低合金鋼などの溶接。


3日保証

200V×500A多目的溶接機(CPXD500G)		
溶接電源型式	CPXDG-500	
周波数	Hz	50/60
相数		三相
定格入力	KVA	31.5(28KW)
漏電ブレーカ容量	A	100
入力側ケーブル	sq	14以上
溶接機側圧着端子サイズ		M5
定格出力電流	A	500
定格出力電圧	V	45
出力電流	CO2・手溶接	A 50～500
	ガウジング	A 100～500
出力電圧範囲	V	15～45
クレータフィラ電流(CO2)	A	50～500
クレータフィラ電圧(CO2)	V	15～45
最高無負荷電圧	V	66(電撃防止機能時・25V)
全長	mm	660
全幅	mm	460
全高	mm	859
本体重量	Kg	169
適用ワイヤー径	mm	1.2・1.4・1.6



付属品


専用リモコン

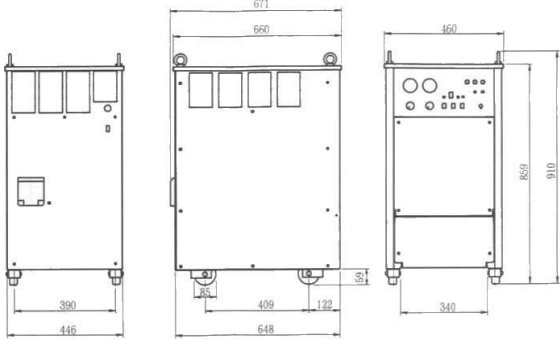


※ 溶接定格負荷時の値を表示しています。

別途溶接用機材レンタル付属品

半自動溶接使用時

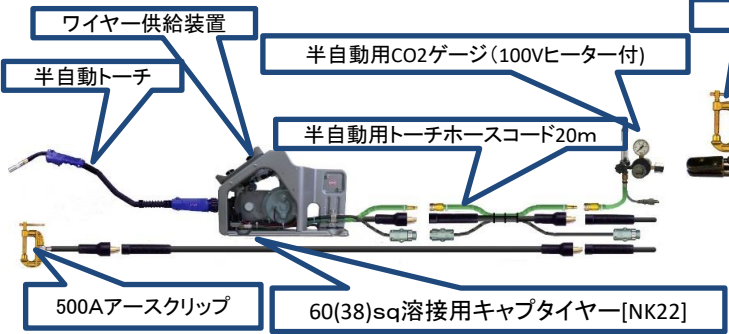

直流手溶接・ガウジング使用時

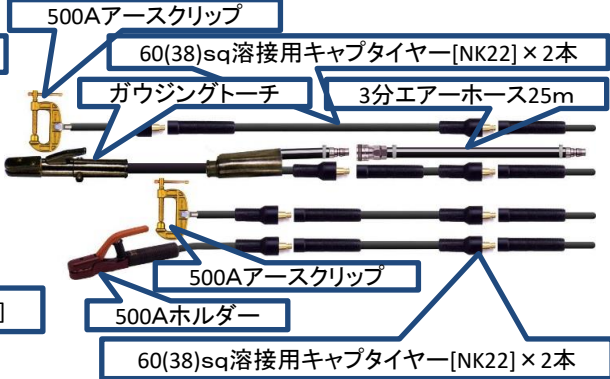

商品コード	商品名	必要数量
057110	半自動用トーチホースコード 20m	1本
057114	半自動ワイヤー供給装置	1台
057215	500A半自動用トーチ	1本
055103	溶接用38sq×25mキャプタイヤ(NK22)	} どちらか1本
055104	溶接用60sq×25mキャプタイヤ(NK22)	
055122	溶接用500Aアースクリップ	1個
056116	半自動CO2ゲージ	1台

商品コード	商品名	必要数量
055103	溶接用38sq×25mキャプタイヤ(NK22)	} どちらか2本以上
055104	溶接用60sq×25mキャプタイヤ(NK22)	
055121	溶接用500Aアースクリップ	1個
055111	手溶接) 溶接用500Aホルダー	1個
055113	ガウジング) ガウジングトーチ	1個
014113	ガウジング) 3分エアホース25m	1本