

040001 100V水中ポンプ（底水型）

小さなくぼみのたまり水も揚水可能

スリーパ用吸込みアタッチメント採用により小さなくぼみのたまり水も吸水、また接続が簡単な両金具付吸込みホース採用。

新サイホンブレーカ機構の逆止弁により、逆流・封入抜けを防止します。

3日保証

100Vスリープポンプ(LSR2.4S)		
型 式	LSR2.4S	
吸込口	mm	210
口径 吐出	mm	50（タケノコ）
取扱い液質	汚水・残水・溜水	
取扱い液温	℃	0～40
運転可能水位	mm	10
連続運転最低水位	mm	5
遺物通過径	mm	mm
最大吐出し量	m ³ /min	0.12
最大吐出し揚程	m	8
電 圧	V	100
出 力	W	0.48
絶 縁		E種
始動方式	コンデンサ運転	
一次線長さ	m	5
全 幅	mm	φ210
全 高	mm	304
乾燥重量	kg	10.5





【販売品】


- 2B サニーホース 10M
- 2B サニーホース 20M
- 2B サニーホース 30M
- 2B サニーホース 50M
- 2B ワイヤーバンド
- 2B ストレートタケノコ
- 2B エルボータケノコ



C.W.L.（連続運転最低水位）

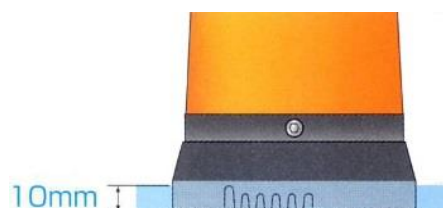
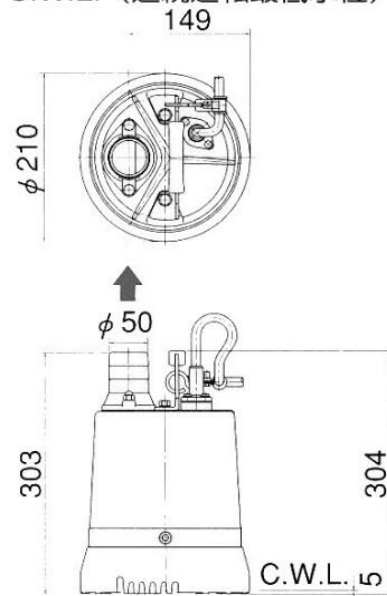


運転可能水位



底部

性能曲線

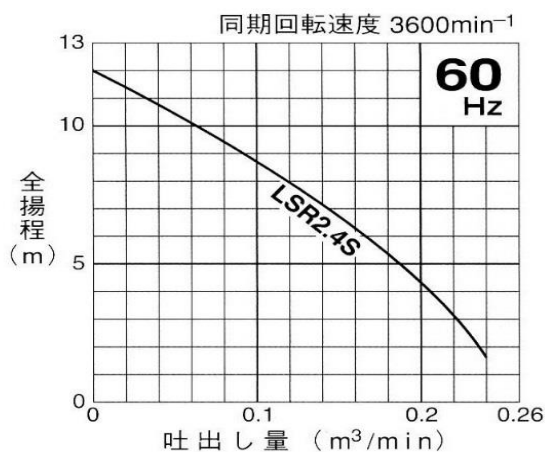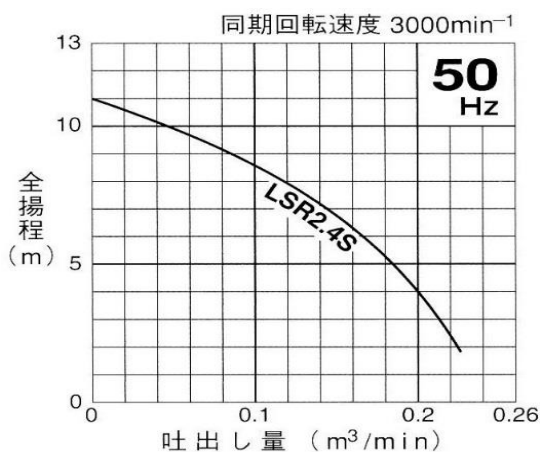

建設機械 レンタル&リース

IWAI 株式会社 岩井