
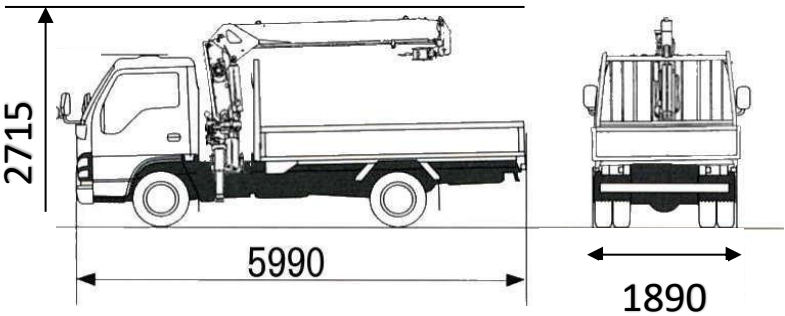


095025 2T平ユニック付きトラック

ラジコン・ブーム/アウトリガ未格納警報アナウンス・アウトリガ敷板・輪止 現場で使用するための付属品を標準装備。
作業現場で使うことを意識した仕様になっております。

2T平ユニック付トラック			
型 式		いすゞ エルフ	
トランスミッション		AT	
乗車定員		名	3
最大積載量		k g	2000
荷台内寸法	全 長	mm	3700
	全 幅	mm	1790
	アオリ高	mm	380
	荷台床高	mm	1010
使用燃料			軽油
燃料タンク容量		L	100
最小回転半径		m	6.2
全 長		mm	5990
全 幅		mm	1890
全 高		mm	2715
車両重量		k g	3475
車両総重量		k g	5640
クレーン型式		TM-ZX 263 タタノ	
空車時最大クレーン容量		t × m	2.63 × 1.6
ワイヤー掛数		本掛	4
最大作業半径		m	6.4
最大地上揚程		m	約7.8
長さ ブーム	1段	m	2.85
	2段	m	4.74
	3段	m	6.6
巾 アウトリガ	最小張出	m	1.72
	中間張出	m	2.4
	最大張出	m	3

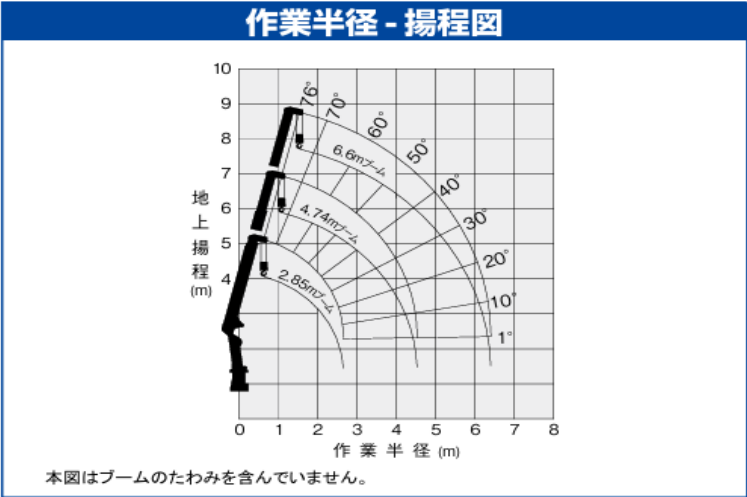

この自動車は、いずれかの運転免許が必要です

準中型免許 (平成29年3月以降に取得)

中型自動車免許 (8T限定)

中型自動車免許

大型自動車免許

※準中5t未満限定は乗れません

クレーン操作をするには

移動式クレーン技能講習修了証

移動式クレーン免許

いずれかの資格免許が必要です。

玉掛作業を行うには

玉掛技能講習修了証が必要です。

定格総荷重表 (t) <側方・後方領域>

A 性能

2.85m ブーム、4.74m ブーム		作業半径 (m)									
空車時 定格総荷重	アウトリガ張出幅	1.6	1.8	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.54		
	最大	2.63	2.23	2.03	1.48	1.03	0.78	0.63	0.53		
	中間 (2.4m)	2.63	2.13	1.73	1.13	0.80	0.63	0.50	0.40		
	最小	1.58	1.23	1.03	0.63	0.48	0.38	0.33	0.28		
クレーン強度定格総荷重		2.63	2.23	2.03	1.63	1.33	1.13	0.98	0.88		

6.6m ブーム		作業半径 (m)									
空車時 定格総荷重	アウトリガ張出幅	2.6	2.8	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.4
	最大	1.23	1.13	1.03	0.78	0.63	0.53	0.43	0.38	0.35	0.33
	中間 (2.4m)	1.05	0.90	0.80	0.63	0.50	0.40	0.33	0.28	0.25	0.23
	最小	0.60	0.53	0.48	0.38	0.33	0.28	0.23	0.20	0.18	0.18
クレーン強度定格総荷重		1.28	1.28	1.23	1.08	0.95	0.85	0.75	0.70	0.65	0.60

○作業半径はブームたわみを含んだ実際の値に基づいていますので必ず作業半径を基準にしてください。

○上表は水平堅土上でクレーン本体アウトリガを使用してクレーンを水平に設置した時の性能であり、

つり具等 (フック質量30kg) の質量を含んだ値です。