

018012~

200V × 1T 電動チェンブロック (12M・15M・20M)


ER2は事故を未然に防ぐ 「安全性」 「耐久性」 を最優先に設計された機械です。

押しボタンスイッチには、非常停止ボタンが標準装備されています。

非常停止ボタンを押すことにより、モーターの回路を手元で遮断することができます。

3日保証

200V×1T電動チェンブロック (1速形)			
型 式		ER2-010S	
定格荷重		T	1
モーターの絶縁			E種
巻上モータ	電 圧	V	三相200
	出 力	KW	1.8
	定格電流	A	7.7/9.0
	反復定格	%ED	60
巻上速度	50Hz	m/s[m/min]	0.118[7.1]
	60Hz	m/s[m/min]	0.142[8.5]
ロードチェン線径		mm	φ7.7×1
ロードチェン掛数		本	1
等 級			M5
試験荷重		T	1.25
フック最小間距離 C		mm	430
D		mm	800(布バケツ)
a		mm	598
b		mm	376
d		mm	291
e		mm	307
f		mm	335
g		mm	31
h		mm	129
i		mm	118
L		mm	3700

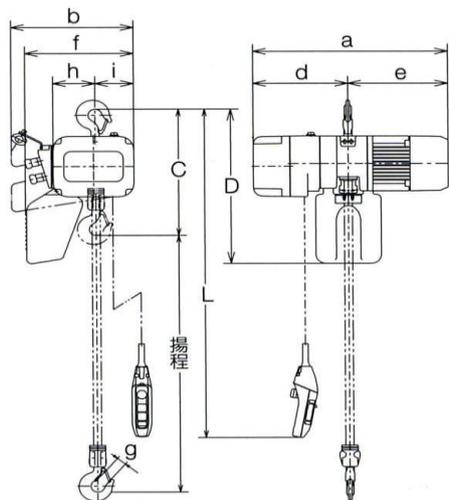

付属品



リモコンコード

一次線5m
プラグ変更可能

商品No.	商品名	揚 程	重 量
018012	200V × 1T 電動チェンブロック (12m)	12.0m	66kg
018013	200V × 1T 電動チェンブロック (15m)	15.0m	70kg
018015	200V × 1T 電動チェンブロック (20m)	20.0m	76kg