

018021～018025

200V×2T電動チェンブロック(10M・12M・15M・20M)

ER2は事故を未然に防ぐ「安全性」「耐久性」を最優先に設計された機械です。
 押しボタンスイッチには、非常停止ボタンが標準装備されています。
 非常停止ボタンを押すことにより、モーターの回路を手元で遮断することができます。

3日保証

200V×2.0T電動チェンブロック(10m・12m・15m・20m)			
型 式		ER2-020S	
定格荷重		T	2
モーターの絶縁		E種	
巻上 モータ	電 圧	V	三相200
	出 力	KW	3.5
	定格電流	A	15.7/17.5
	反復定格	%ED	60
巻上速 度	50Hz	m/s [m/min]	0.117 [7]
	60Hz	m/s [m/min]	0.14 [8.4]
ロードチェン線径		mm	φ 10.2
ロードチェン掛数		本	1
等 級		M4	
試験荷重		T	2.5
フック最小間距離 C		mm	590
D		mm	990(布バケット)
a		mm	703
b		mm	427
d		mm	347
e		mm	356
f		mm	384.5
g		mm	39
h		mm	160.5
i		mm	137.5
L		mm	1500



付属品




リモコンコード



一次線5m
プラグ変更可能

※揚程20Mは特殊布バケットになります

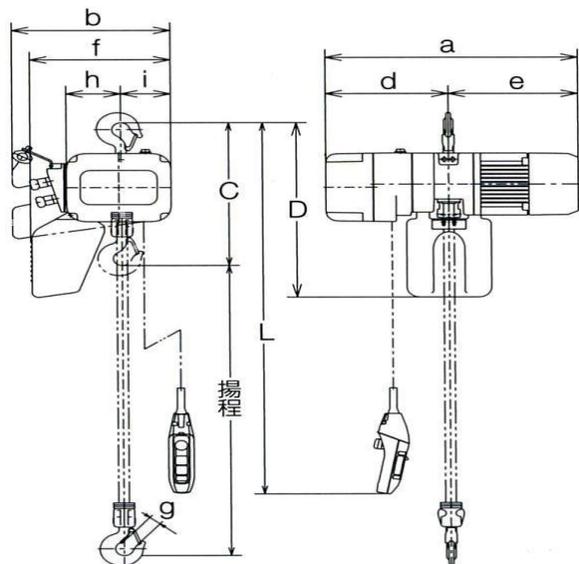

商品No.	商品名	揚 程	重 量
018021	200V×2T電動チェンブロック(10m)	10.0m	106.8kg
018022	200V×2T電動チェンブロック(12m)	12.0m	111.4kg
018023	200V×2T電動チェンブロック(15m)	15.0m	118.3kg
018025	200V×2T電動チェンブロック(20m)	20.0m	150.0kg