

044002 100V×300φ軸流ファン

パワフルな換気をあらゆる現場で発揮。


マンホール・ピット内作業 塗装作業現場 溶液作業現場 タンク内作業などの換気に

3日保証

100V×φ300軸流ファン		No.3 APM6			
型 式		No.3 APM6			
電 圧	V	100			
取扱気体		空気:-10℃~+40℃ 湿度:85%以下			
周波数	Hz	50	60		
風 量	m ³ /min	15	45	20	50
静 圧	pa	320	10	420	25
出 力	W	340		520	
定格電流	A	5		6	
型 式		全閉防まつ形			
絶縁階級		E種			
全 長	mm	373			
全 幅	mm	340			
全 高	mm	360			
乾燥重量	kg	14			



付属品

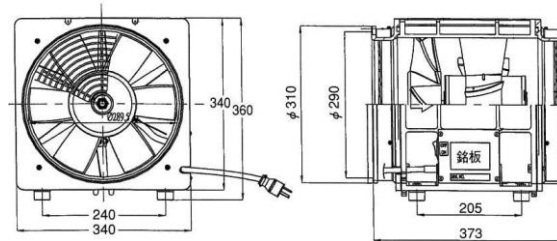

別途付属レンタル品

商品コード	商品名	形状	梱包状態
044101	φ300×5mスパイラルダクト		

ダクト長さによる風量変化(目安)

スパイラルダクト本数 (長さ)	吐出し風量(m ³ /min)	
	50Hz	60Hz
0本 (0m)	45.0	50.0
1本 (5m)	37.8	42.0
2本 (10m)	35.9	39.5
3本 (15m)	34.0	37.1
4本 (20m)	32.0	34.9
5本 (25m)	30.0	32.8

スパイラルダクトを真っ直ぐに伸ばした場合
数字はあくまで目安です。

その他オプション品

送風機用集塵袋

