021073　150KVA防音型発電機(環境配慮型)200/400

電気事業法の技術基準に適合した「可搬形発電設備」認定商品です。
複電圧(200/400V)ワンタッチ切替標準装備です。
エコベースが本体と一体化しているので、不測の事態でオイルが漏れた場合でも安心です。
雨風侵入防止構造、外部流出を極力防ぐ燃料給油口、液量警告灯、玉掛けしやすいステップ、ワンタッチドレンを装備しています。

2日保証

150KVA防音型発電機(環境配慮型)200/400				
型　式		DCA-150LSKE		
周波数		Hz	50	60
三相4線 200V級	出　力	KVA	125	150
	電　圧	V	200	220
	電　流	A	361	394
三相4線 400V級	出　力	KVA	125	150
	電　圧	V	400	440
	電　流	A	180	197
単相3線式 100V/200V級	出　力	KVA	72.2	86.6
	電　圧	V	100/110	110/220
	電　流	A	361×2/361	394×2/394
力　率		三相:0.8　単相:1.0		
励磁方法		ブラシレス(AVR付)		
極　数		4		
単相 補助 出力	出力※1	KVA	20	22
	電圧	V	100	110
	専用端子	KVA	10×2	11×2
	ｺﾝｾﾝﾄ	KVA	1.5×4	1.65×4
燃　料			軽油	
燃料タンク容量		L	250	
燃料消費量※2		L/h	(17.0)24.2	(22.2)30.7
冷却水量		L	25.4	
潤滑油量		L	24.8	
バッテリ×個			95E41R×2	
全　長		mm	3250	
全　幅		mm	1150	
全　高		mm	1650	
整備重量		kg	2820	
LWA(音響パワーレベル) 無負荷定格60Hz時			LWA94　超低騒音型指定	
排出ガス対策指定機			3次規制相当品	

※1 専用端子出力とコンセント出力の合計値です。
※2 [50%]75%負荷時の値を表示しています。

付属品

アース棒

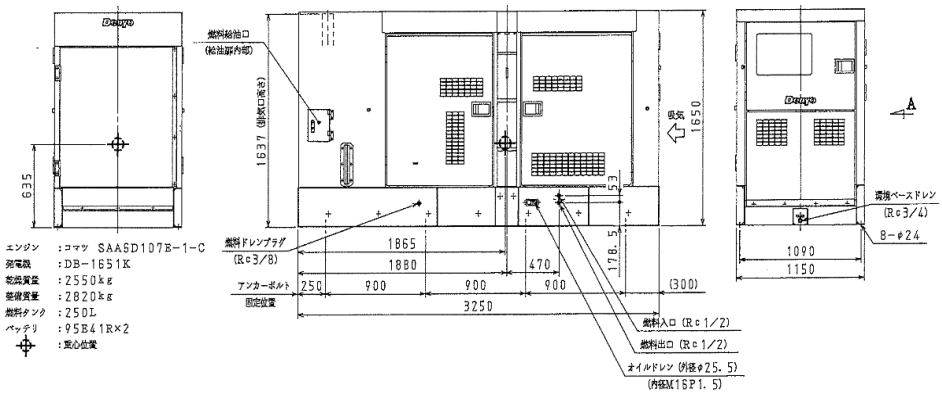

建設機械 レンタル&リース
IWAI 株式会社 岩 井