
036009　10T単動油圧分離式ジャッキ(EF10S1.1)

S(スプリング戻り)タイプ
ピストンロッドはメッキ付きです。
取付ネジ等を無くし、極力最低高さを低くしたジャッキ専用タイプです。
耐圧試験は揚力の100%です。

3日保証

10T単動油圧分離式ジャッキ(EF10S1.1)			
型　式		大阪ジャッキ　EF10S1.1	
揚　力		kN	100(10tf)
揚程(ストローク)		mm	11
最低高さ(機高)	H	mm	43
シリンダ外径	D	mm	83
シリンダ内径	d	mm	43
受圧面積		㎠	14.52
所要油量		ml	16
幅	W	mm	56
	r	mm	28
	g	mm	0.8
ピストンロッド径	f	mm	38
ポートネジ	m	mm	NPT3/8
ポートまでの高さ	L	mm	16
推奨ポンプ			TWA-0.3(0.7)
付属カップラ			B-6JG
重量		kg	1.4



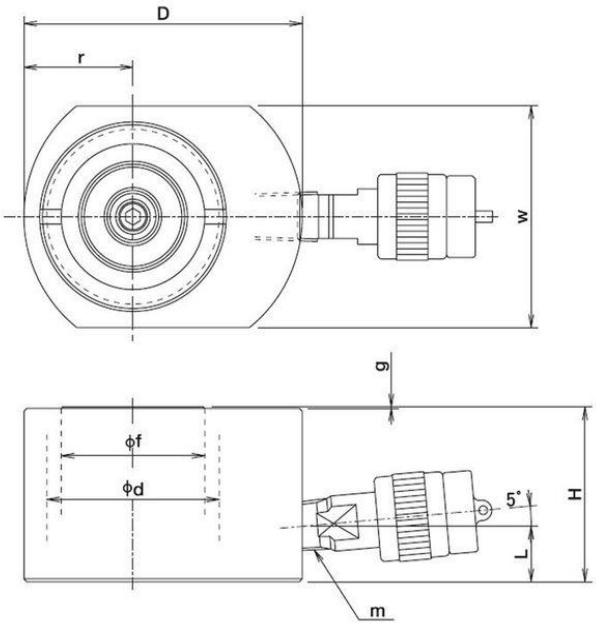

適応付属ポンプ

3日保証

036103			0.3L手動油圧ポンプ
ポンプ部	型式		TWA-0.3
	吐出圧力 高圧	Mpa	72
	吐出圧力 低圧	Mpa	3
	吐出量操作 高圧	ml/回	1
	吐出量操作 低圧	ml/回	5
	有効油糧	L	0.3
	カプラ形式		B-6H
	ゲージ型式		PGO-63×1000
	ホース型式		NH5　2m
	本体重量	Kg	3.5



