
036032　30T単動油圧分離式ジャッキ(EL30S6)

低身ジャッキ(EL型)　S(スプリング戻り)タイプ
ピストンロッドはメッキ付き　取付ネジ等を無くし、極力最低高さを低くしたジャッキ専用タイプです。
極小すきまの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。



3日保証

30T単動油圧分離式ジャッキ(EL30S6)			
型　式		大阪ジャッキ　EL30S6	
揚　力		kN	300(30tf)
揚程(ストローク)		mm	60
最低高さ(機高)	H	mm	120
シリンダ外径	D	mm	100
シリンダ内径	d	mm	75
受圧面積		㎠	44.18
所要油量		ml	265
ピストンロッド径	g	mm	1
ピストンロッド径	f	mm	57
ポートネジ	m	mm	NPT3/8
ポートまでの高さ	L	mm	19
推奨ポンプ			TWA-0.7
付属カップラ			B-6JG
重量		kg	6.0

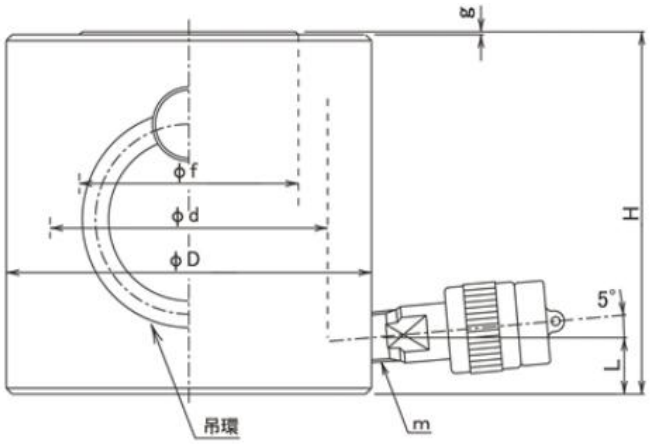

適応付属ポンプ



3日保証

036101			0.7L手動油圧ポンプ
ポンプ部	型式		TWA-0.7
	吐出圧力 高圧	Mpa	72
	吐出圧力 低圧	Mpa	3
	吐出量 操作 高圧	ml/回	2
	吐出量 操作 低圧	ml/回	11
	有効油糧	L	0.9
	カプラ形式		B-6H
	ゲージ型式		PGO-63×1000
	ホース型式		NH5　2m
	本体重量	Kg	7.9

