


077002 100Vセーバーソー

早い切断スピードで作業効率アップまたブレードの脱着には工具を使用しません。
ブレードを上下反転させて取り付けることが可能で、床下・壁際の切断作業が簡単にできます。
二重絶縁構造ですので接地せずに使用できます。

3日保証

100Vセーバーソー			
型 式	CR13V2		
切 断 能 力	パイプ	mm	130
	木材	mm	120
	軟鋼板	mm	19
電 源	V	単相100	
電 流	A	7.6	
消費電力	W	720	
全 長	mm	434	
全 高	mm	221	
本体重量	kg	3.4	

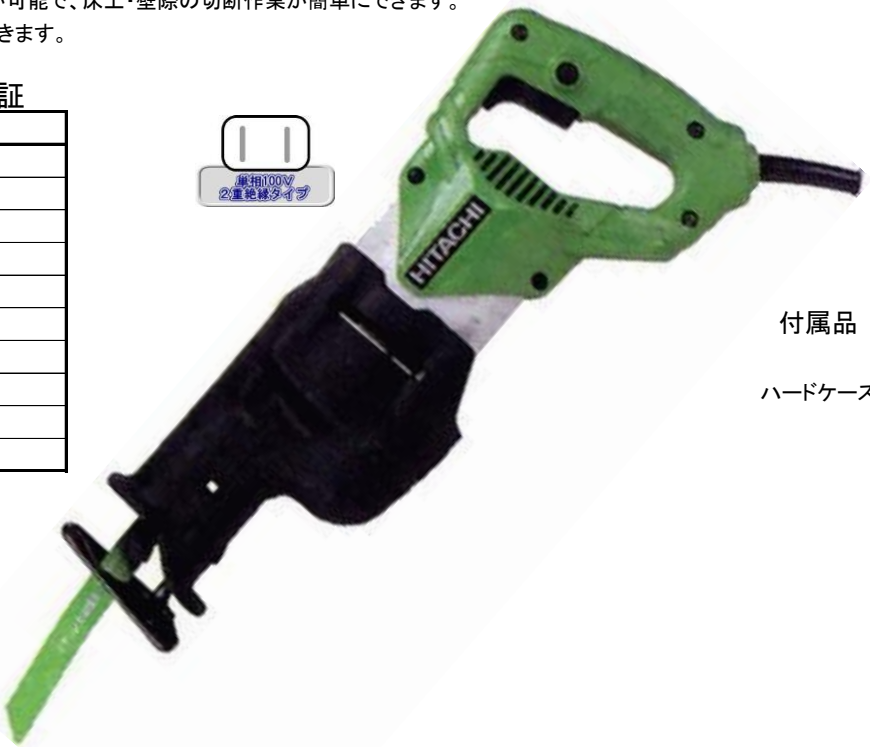


付属品

ハードケース

別売りセイバーソーブレード販売品一覧(当社在庫品)

商品No.	刃No.	ステンレス			軟鋼材		非金属		塩ビなど			刃厚	全長	山数	形状
		管材		板材	管材		板材	板材	管材		板材				
		外径	厚さ		外径	厚さ			外径	厚さ					
077541	142	115 以下	2.5 以下	2.5 以下	115 以下	2.5 〜6	2.5 〜19	5 〜20	115 以下	2.2 〜15	10 〜60	0.9	200	14	
077542	146	115 以下	2.0 以下	2.0 以下	115 以下	2.5 〜6	2.5 〜19	5 〜20	115 以下	2.2 〜15	10 〜60	0.9	200	18	
077544	143	130 以下	2.5 以下	2.5 以下	130 以下	2.5 〜6	2.5 〜19	5 〜20	130 以下	2.2 〜15	10 〜60	0.9	250	14	
077545	147	130 以下	2.0 以下	2.0 以下	115 以下	2.5 〜6	2.5 〜19	5 〜20	130 以下	2.2 〜15	10 〜60	0.9	250	18	
077546	152	115 以下	3.0 以下	3.0 以下	115 以下	2.5 〜6	3.2 〜19	5 〜20	115 以下	2.2 〜15	10 〜60	1.3	200	14	
077547	153	130 以下	3.0 以下	3.0 以下	130 以下	2.5 〜6	3.2 〜19	5 〜20	130 以下	2.2 〜15	10 〜60	1.3	250	14	
077545	148	130 以下	2.0 以下	2.0 以下	130 以下	3.5 以下	3.5 以下	5 〜20	130 以下	2.2 〜15	10 〜60	0.9	250	24	

商品No.	刃No.	木材	ALC						塩ビなど		刃厚	全長	山数	形状	
									管材						板材
									外径	厚さ					
077543	木工 4	5～ 100	2.5 以下	-	-	-	-	-	110 以下	2.2 ～15	10 ～60	0.9	160	3	
077549	木工・ ALC	120 以下	130 以下	-	-	-	-	-	115 以下	2.2 ～15	10 ～60	0.9	200	14	
077550	塩ビ 8	50 以下	-	-	-	-	-	-	115 以下	2.2 ～15	10 ～60	0.9	200	14	