
091011　12mスカイマスター(SB12A)


最大地上高12mの高所作業車
アウトリガーの横張り出しなしでフルブーム作業が可能。ブームを車両後方へ向けて格納する後方格納タイプにより
大容量の積載スペースを確保しています。

12mスカイマスター(SB12A)							
上部型式		アイチ		車体メーカー		いすゞ	
バケット	最大積載量	kg	200	荷台最大積載量	kg	－	
	内側幅	mm	1000	乗車定員	名	2	
	内側奥行	mm	700	ETC搭載車両			
	内側深さ	mm	900	安全装置	油圧計安全措置		
	首振り　左右	°	105～105		キャビンブーム干渉防止装置		
最大地上高		m	12		ジャッキ・ブームインターロック装置		
最大作業半径		m	9.9		ブーム旋回格納位置自動停止装置		
起伏角度		°	−12～84		非常停止スイッチ		
旋回角度		°	360		非常用ポンプ		
ジャッキ張出幅		mm	1860		フットスイッチ他		
車両総重量		kg		6935			



この車両を運転するには「準中型免許」「中型8T限定免許」
　「中型免許」「大型免許」いずれかが必要です。　　※準中（5t未満限定は乗れません）
高所作業車の運転（高所作業）は、以下の資格が必要です。
　作業床の最大高さが2m以上10m未満のものは、
　高所作業車運転のための「特別教育修了者」
作業床高さが10m以上のものは
　高所作業車運転のための「技能講習修了者」

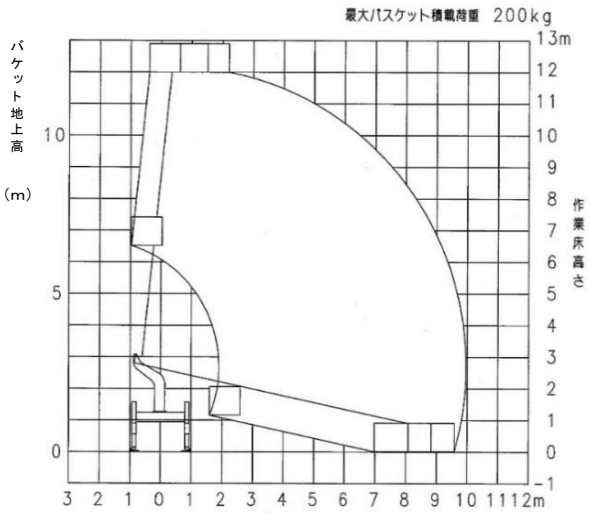

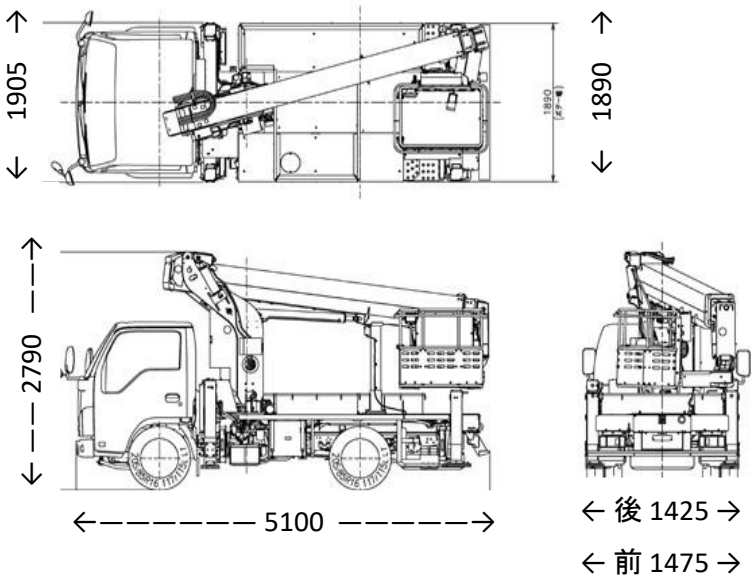

作業範囲図は、ブームたわみは考慮されておりません。