

023001 3KVAダウントランス(NE-3) 複巻

AC220V・200V・180VをAC105Vに降圧。

安全な定電圧タイプです。



屋外専用仕様のため屋外現場での電源供給に使用します。

3日保証

3KVAダウントランス (複巻)		
型 式	NE-3	
種 別	H種乾式変圧器	
定格一次電圧	V	220-200-180
二次側出力電圧	V	105
定格2次電流	A	28.6
相 数	単相	
周波数	Hz	50/60
容 量	KVA	3
電源側	4P・30A	
負荷側	2P・15A・125V×2 2P・50A	
全 長	mm	400
全 幅	mm	240
全 高	mm	290
重 量	kg	36




結線図

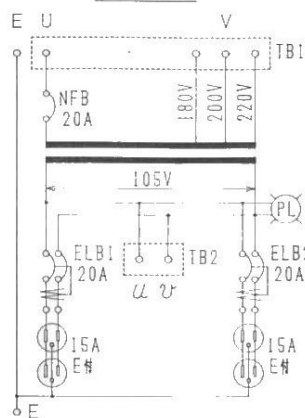


乾式変圧器仕様		連続定格
容 量	3	kVA
相 数	1	φ
周 波 数	50/60	Hz
1 次 電 圧	F220-R200-180	V
2 次 電 圧	105	V
2 次 電 流	28.6	A
絶縁種別	H	種
適用規格	JEC-204, JEM1310	
質 量	36	kg
備 考	ケース及び扉 : t1.2 鋼板 ベース : t1.6 鋼板	


電源側パネル



電源側

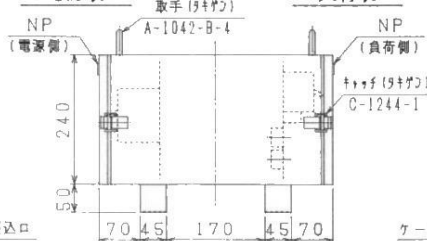

負荷側

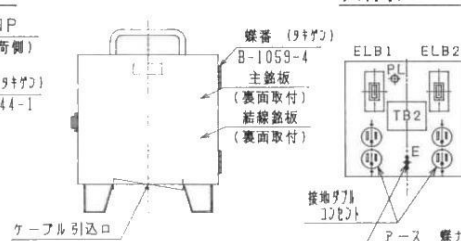

負荷側パネル

