

## 016005 0.25Tレバーブロック

小型・軽量、強靱なフレームでタフに使える。

今までにない小型・軽量化を実現。


プロフェッショナル仕様。

運輸・橋梁・建築・土木・造船・林業などあらゆる現場で活躍。

独自の遊転装置で作業を大幅にスピードアップ。

3日保証

0.25Tレバーブロック		LX003
型 式	LX003	
定格荷重	T	0.25
標準揚程	m	1
手にかかる力	N(kg)	200(20)
ロードチェン線径	mm	3.2
掛数	本	1
a	mm	90.5
b	mm	73.5
C	mm	205
D	mm	150
e	mm	62
g	mm	21
s	mm	32
t	mm	11
重 量	Kg	1.6
25kg毎梱包数	台	15(24kg)

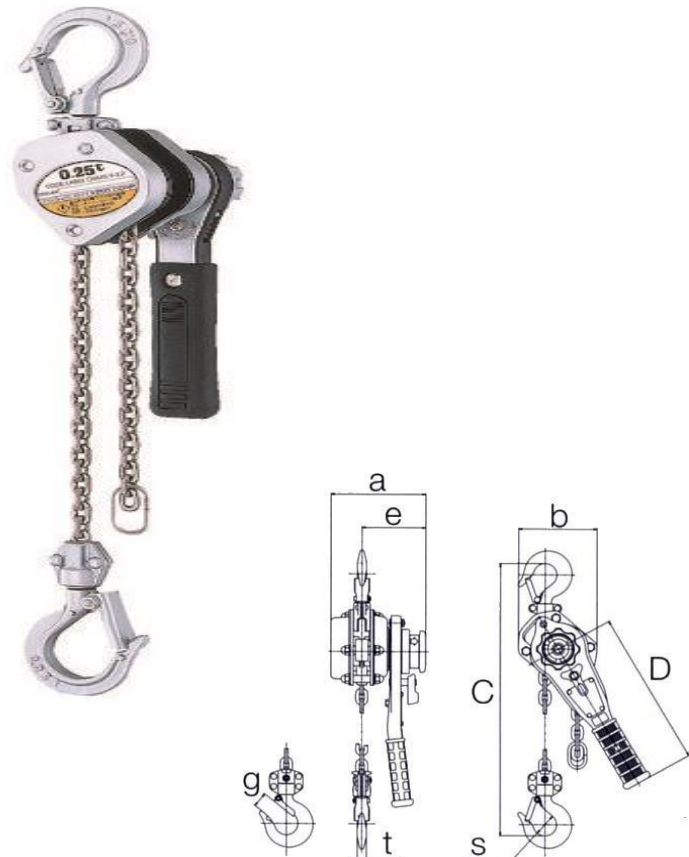

宅配便での発送も承ります。 1梱包できる数量を表最下段に記載しております。

数量が多いときは メッシュパレット梱包にて発送いたします。

宅配不可の商品は混載便または自社便(運送費)にてお届けに上がります。