
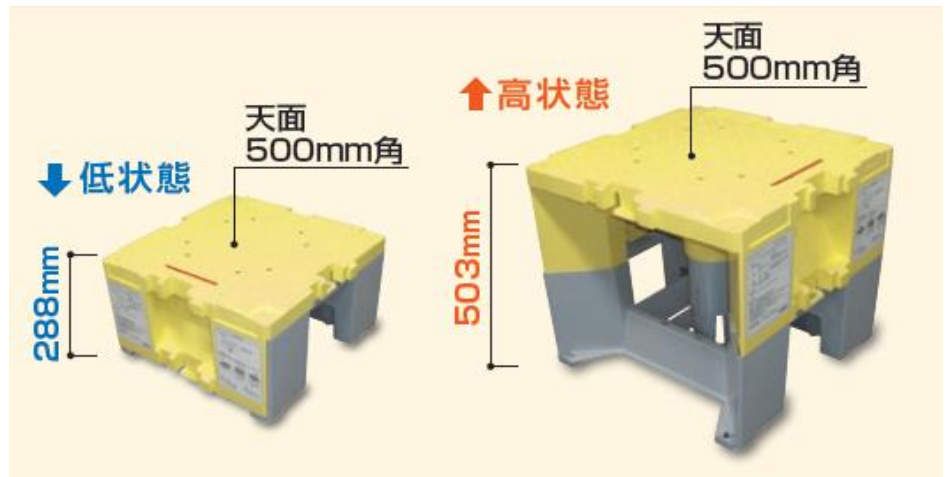


092026 ステップキューブ

軽作業をサポートする樹脂製作業台
 軽量で持ち運び簡単、積み重ねや連結ができる
 絶縁体のため、電気・通信工事にも最適

3日保証

ステップキューブ			
型 式		SC50	
寸 法	底 状 態	W	500mm
		D	500mm
		H	288mm
	高 状 態	W	500mm
		D	500mm
		H	503mm
質 量	総量	6.6kg	
	上部パーツ	4.4kg	
	下部パーツ	1.7kg	
	容量荷重	1.47kN	

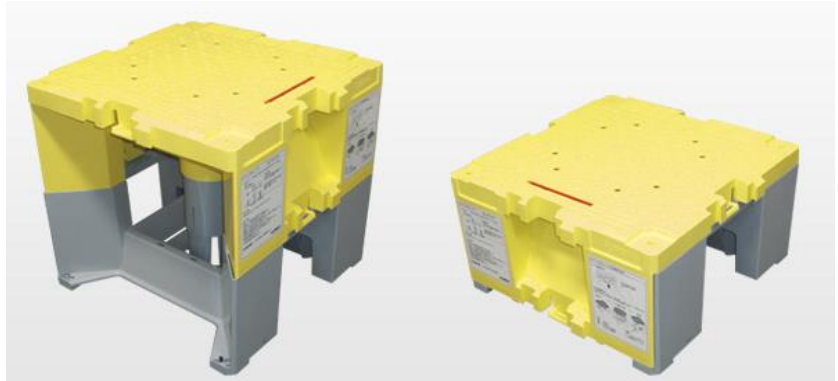

高低組み換え

1. 対面2カ所のロックを解除してください。

2. 黄色い部分を引き上げて90度回転させてください。(左右どちらも可)

3. ロックと4角が確実に噛み合っているか確認してください。

低 ← 変形 → 高
 高状態から低状態にする場合は逆の手順

上脚材(イエロー側)のつまみ部分を内側に向かって水平に押すと爪が外れロックが解除されます。対面2箇所同時に押して上下操作してください。(グレーの爪は押さないでください。)

Lock

ロックが掛かっているか確認(対面2箇所)

確実に噛み合っているか確認(4角とも)

※低・高の組み換えには指詰めにご注意してください。

凹凸連結装置

この面は上1箇所はめ込み(低状態・高状態とも)

この面は上下2箇所はめ込み(低状態・高状態とも)

1 2

○天板 4方向に凹凸
 □脚部 2方向に凹凸

【凹凸連結部】
 上脚材(イエロー側)にある連結装置の凹凸部を合わせて落とし込み、はめ込んでください。(低状態・高状態とも)