

## 016006 0.5Tレバーブロック

小型・軽量、強靱なフレームでタフに使える。

今までにない小型・軽量化を実現。


プロフェッショナル仕様。

運輸・橋梁・建築・土木・造船・林業などあらゆる現場で活躍。

独自の遊転装置で作業を大幅にスピードアップ。

3日保証

0.5Tレバーブロック		
型 式	LX005	
定格荷重	T	0.5
標準揚程	m	1.2
手にかかる力	N(kg)	310(31)
ロードチェン線径	mm	4.3
掛数	本	1
a	mm	102
b	mm	93
C	mm	246
D	mm	180
e	mm	68
g	mm	24.5
s	mm	35.5
t	mm	12
重 量	Kg	2.6
25kg毎梱包数	台	9(23.4kg)

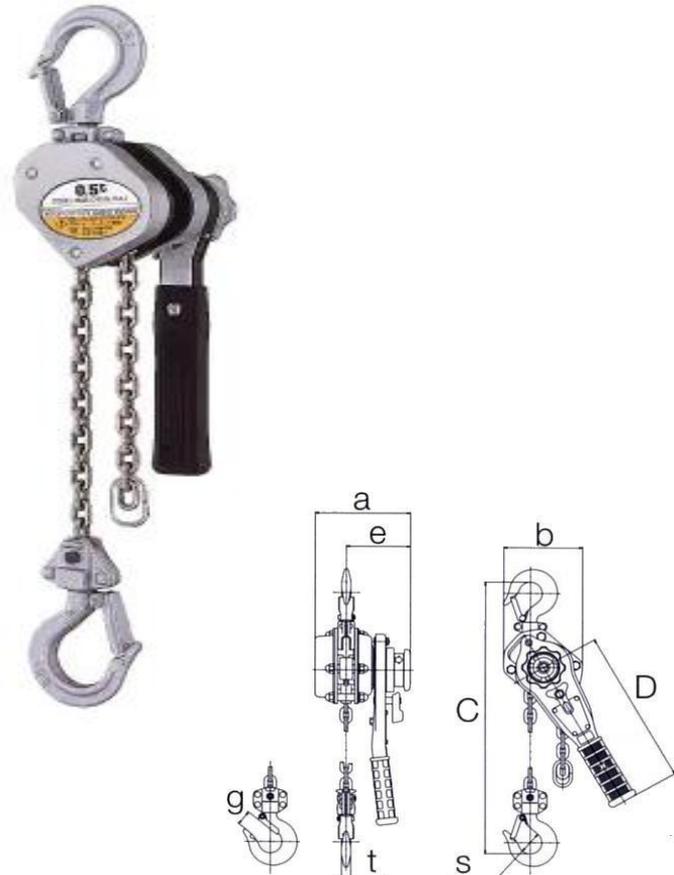

宅配便での発送も承ります。 1梱包できる数量を表最下段に記載しております。

数量が多いときは メッシュパレット梱包にて発送いたします。

宅配不可の商品は混載便または自社便(運送費)にてお届けに上がります。