032011　4Tスピードローラー(ボギー)

タフで軽量なアルミフレームを採用。長期の使用でもフレームの劣化がありません。
前輪が左右25°旋回。 移動中の方向転換が容易です。
ストッパーピン使用により、ダブル型としても使用できます。

3日保証

4Tスピードローラー(ボギー)				
型　式			AL-DUB-4	
最大積載質量			kg	4000
ローラー	前輪	寸法	mm	60×80
		個数	個	2
	後輪	寸法	mm	80×80
		個数	個	2
寸法		A	mm	262
寸法		B	mm	350
寸法		Cφ	mm	180
寸法		D	mm	13
寸法		Eφ	mm	M20
寸法		F	mm	104
寸法		Gφ	mm	21
寸法(高さ)		H	mm	112
重量			kg	13

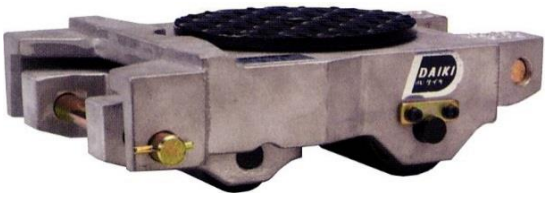

付属品

ストッパーピン
(280mm)

ストッパーピン
(190mm)





032110　スピードローラー用ハンドル



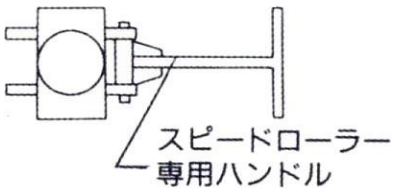

建設機械 レンタル&リース
IWAI 株式会社 岩 井