032012　5Tスピードローラー(ダブル)

タフで軽量なアルミフレームを採用。長期の使用でもフレームの劣化がありません。
自在回転テーブルにより方向転換が容易に行えます。 方向転換はジャッキアップが必要です。

3日保証

5Tスピードローラー(ダブル)				
型　式			AL-DUW-5	
最大積載質量			kg	5000
ローラー	前輪	寸法	mm	80×80
		個数	個	2
	後輪	寸法	mm	80×80
		個数	個	2
寸法		A	mm	230
寸法		B	mm	330
寸法		Cφ	mm	200
寸法		D	mm	20
寸法		Eφ	mm	M20
寸法		F	mm	104
寸法		Gφ	mm	21
寸法(高さ)		H	mm	112
重量			kg	14

付属品

ストッパーピン
(240mm)

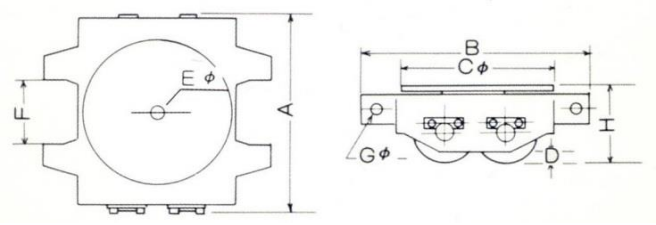

032110　スピードローラー用ハンドル



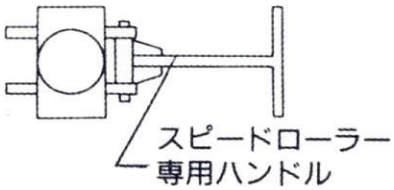

建設機械 レンタル&リース
IWAI 株式会社 岩 井