

034026

35Tジャーナルジャッキ中揚程(JJ3525)


ジャーナルジャッキはスクリー構造につき、位置保持が出来ます。

鍛造歯車を使っていますので、強力かつ耐久性に優れています。

ジャッキアップ・ジャッキダウン(重量物の昇降)・重量物の位置決め、支持

3日保証

| 35Tジャーナルジャッキ中揚程(JJ3525) |     |           |
|-------------------------|-----|-----------|
| 型 式                     |     | JJ3525    |
| 揚 力                     | KN  | 350(35tf) |
| 揚程(ストローク)               | mm  | 250       |
| 最低高さ(機高) A              | mm  | 410       |
| ヘッド径 B                  | mm  | φ 87      |
| ベース径 C                  | mm  | φ 147     |
| 操作トルク                   | N・m | 1000      |
| 重量                      | kg  | 32        |

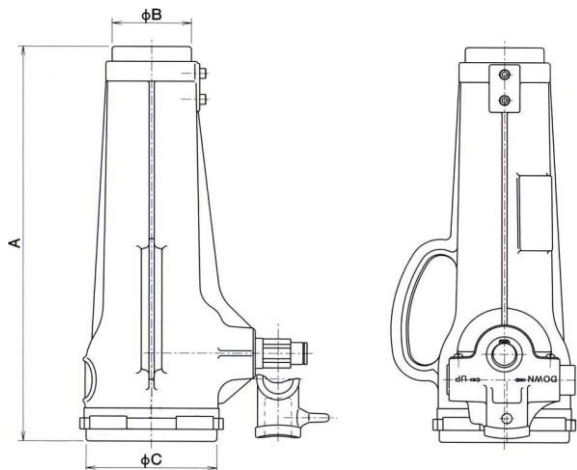

付属品



ジャーナルジャッキ別途装備品

034029

ジャーナルジャッキ安全台(35T用)

ジャッキの設置基盤が弱い場合や不安定な場合、ジャッキの安定をよくするために使用します。

安全台はジャーナルジャッキが取り付けられるようにはめ込みの構造になっています。

3日保証

| ジャーナルジャッキ安全台 |     |        |
|--------------|-----|--------|
| 型 式          |     | SB-35  |
| 適応機種         | mm  | JJ35** |
| 長 さ A        | mm  | 300    |
| 幅 B          | mm  | 220    |
| ベース厚み C      | mm  | 18     |
| 高 さ D        | N・m | 52.2   |
| 重量           | kg  | 9.5    |

