036013　10T単動油圧分離式ジャッキ(T10G6.3)

G(自重戻り)タイプ

高さを可能な限り低く抑えました。

許容横荷重は揚力の1/20です。

3日保証

10T単動油圧分離式ジャッキ(T10G6.3)		
型　式	T10G6.3	
揚　力	KN	100(10tf)
揚程(ストローク)	mm	63
最低高さ(機高)	mm	129
シリンダ外径	mm	57
シリンダ内径	mm	42.87
受圧面積	㎠	14.44
所要油量	mm	91
ロッド径	mm	37
サドル径	mm	42
ポートネジ	mm	Rc3/8
推奨ポンプ		TWA-0.3(0.7)
重量	kg	0.15

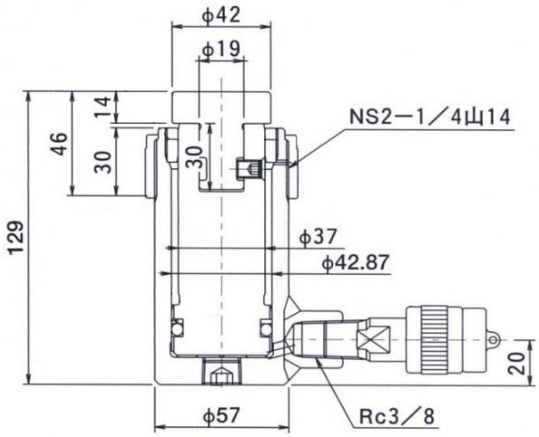

適応付属ポンプ

3日保証
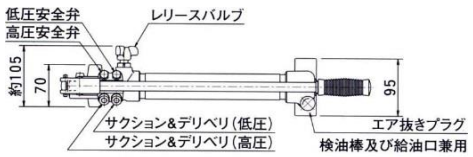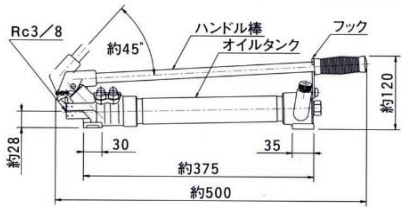
036103　0.3L手動油圧ポンプ				
ポンプ部	型式			TWA-0.3
	吐出力	高圧	Mpa	72
		低圧	Mpa	3
	吐出量 操作	高圧	ml/回	1
		低圧	ml/回	5
	有効油糧		L	0.3
	カプラ形式			B-6H
	ゲージ型式			PGO-63×1000
	ホース型式			NH5　2m
	本体重量		Kg	3.5