

044021 200V×500φ軸流ファン

大風量の必要な工場・畜舎などのダクト換気に


マンホール・ピット内作業 塗装作業現場 溶液作業現場 タンク内作業などの換気に

3日保証


200V×φ500軸流ファン		SJF-506	
型式	SJF-506		
電圧	V	三相200V	
サーマルリレー設定値	A	4	
周波数	Hz	50	60
風量	m ³ /min	147	166
騒音レベル	pa	79.5	82.5
出力	W	4P750W	
絶縁階級	E種		
全長	mm	370	
全幅	mm	439	
全高	mm	640	
乾燥重量	kg	37.5	




付属品

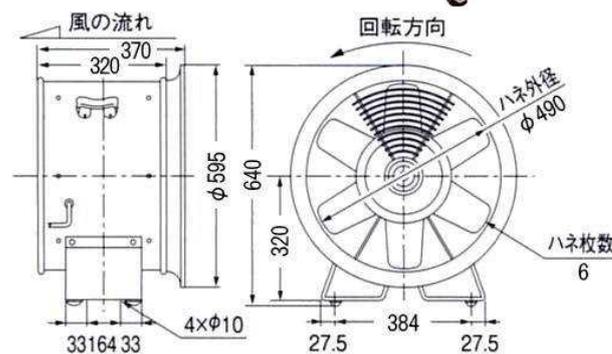

■騒音特性

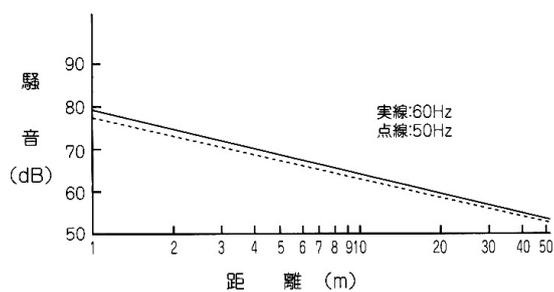

■風量-静圧特性

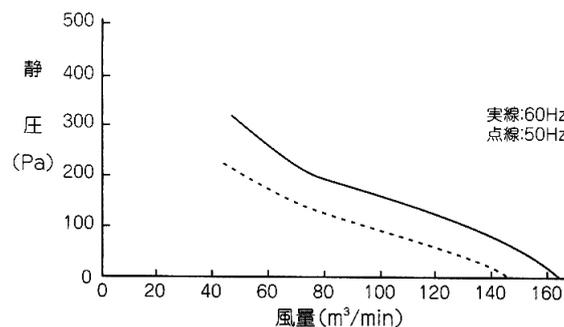

別途付属レンタル品

商品コード	商品名	形状	梱包状態
044103	φ500×5mスパイラルダクト		