

# 073023 エア一開先加工機 (FBM300)

小型軽量・強力で、しかもパイプ内径チャッキング機構の採用により作業性がよく、各種パイプを開先加工します。  
反力受けを内蔵しておりますので切削時の反動はありません。

3日保証

エア一開先加工機 (FBM300)		
型 式	FBM300	
空気圧力	Mpa	0.63
最大空気消費量	m <sup>3</sup> /min	1.6
切削パイプ内径	mm	80~240
最大トルク	Nm	44
無負荷回転数	回/分	75
送り長さ	mm	60
軸芯より外側まで	mm	56
全長	mm	524
全幅	mm	112~270 (チャックによる)
全高	mm	511
本体重量	kg	23.7




付属品



## 開先加工機付属品


チャック

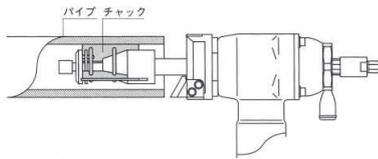

チャック\*型



それぞれのサイズ3枚必要です。



部品番号	パイプ径(mm)	部品番号	パイプ径(mm)
s-158638-00	80~90	s-158638-10	180~190
s-158638-01	90~100	s-158638-11	190~200
s-158638-02	100~110	s-158638-12	200~210
s-158638-03	110~120	s-158638-13	210~220
s-158638-04	120~130	s-158638-14	220~230
s-158638-05	130~140	s-158638-15	230~240
s-158638-06	140~150		
s-158638-07	150~160		
s-158638-08	160~170		
s-158638-09	170~180		

## 販売品ビットツール

商品No.	商品名	開先角度(°)	寸法(mm)			部品番号	形状	備考
		Q	a	b	厚み			
073602	開先用ビット 外面(042E-06)	30	25	56	11.5	BIT-042E-06		
073604	開先用ビット 外面(120E-01)	30	60	60	11.5	BIT-120E-01		
073605	開先用ビット 外面(042E-02)	37.5	35	56	11.5	BIT-042E-02		
073606	開先用ビット 外面(042E-03)	30	25	50	11.5	BIT-042E-03		
073612	開先用ビット 内面(042B-01)	30	25	30	11.5	BIT-042B-01		
073613	開先用ビット 内面(042B-02)	45	25	40	11.5	BIT-042B-02		
073622	開先用ビット 平面(042F-02)	-	25	30	11.5	BIT-042F-02		
073624	開先用ビット 平面(120F-01)	-	60	40	11.5	BIT-120F-01		
073699	開先用ビット (オーダーメイド)	他の形状のビットツールも制作可能です。お問い合わせください。						