

074012 100Vシャーレンチ(M22・M24)

超高力M24にも対応のM24用シャーレンチ.

従来型を軽量化し、デザインと性能を向上。

二重絶縁モーター採用で電気安全性を確保。

作業性重視の洗礼されたデザイン。

3日保証


100Vシャーレンチ(M22・M24)		
型 式	GH-241A	
電 源	V	100
最大電流	A	22
消費電力	W	2000
最大トルク	N・m	1250
無負荷回転数	回/分	17
全 長	mm	304
全 幅	mm	100
全 高	mm	257
本体重量	Kg	7.1



付属品



マイナスドライバ

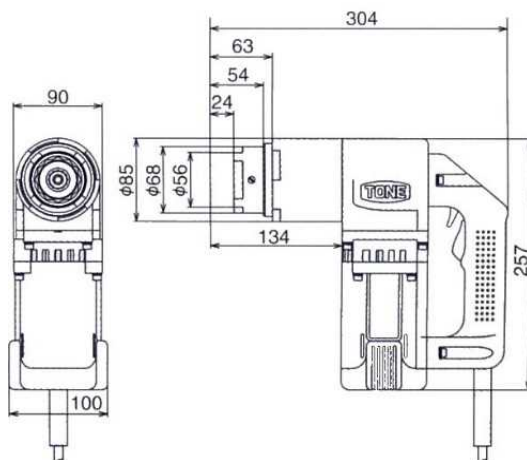

M24ソケット装着時寸法図

付属ソケット

商品コード	商 品 名	インナーソケット	アウターソケット	形 状
074303	M22用インナー/アウターソケット組	422T	M422	
074304	M24用インナー/アウターソケット組	424T	M424	