

091011 12mスカイマスター(SB12A)

車両全高2.8mとコンパクトで最大地上高12mの高所作業車

アウトリガーの横張り出しなしでフルブーム作業が可能。ブームを車両後方へ向けて格納する後方格納タイプにより大容量の積載スペースを確保しています。

12mスカイマスター(SB12A)					
上部型式		アイチ SB12A		車体メーカー	
バ ケ ッ ト	最大積載量	kg	200	荷台最大積載量	kg
	内側幅	mm	1000	乗車定員	名
	内側奥行	mm	700	ETC搭載車両	
	内側深さ	mm	900	油圧計安全措施	
	首振り 左右	°	105~105	キャビンブーム干渉防止装置	
最大地上高		m	12	ジャッキ・ブームインターロック装置	
最大作業半径		m	9.9	ブーム旋回格納位置自動停止装置	
起伏角度		°	-12~84	非常停止スイッチ	
旋回角度		°	360	非常用ポンプ	
ジャッキ張出幅		mm	1860	フットスイッチ他	



車体総重量5000kg以上のものは以下の資格が必要です。


○ この車両を運転するには「中型8T限定自動車運転免許」

「中型自動車運転免許」「大型自動車免許」いずれかが必要です。

高所作業車の運転(高所作業)は、以下の資格が必要です。

○ 作業床の最大高さが2m以上10m未満のものは、
高所作業車運転のための「特別教育修了者」

○ 作業床高さが10m以上のものは
高所作業車運転のための「技能講習修了者」

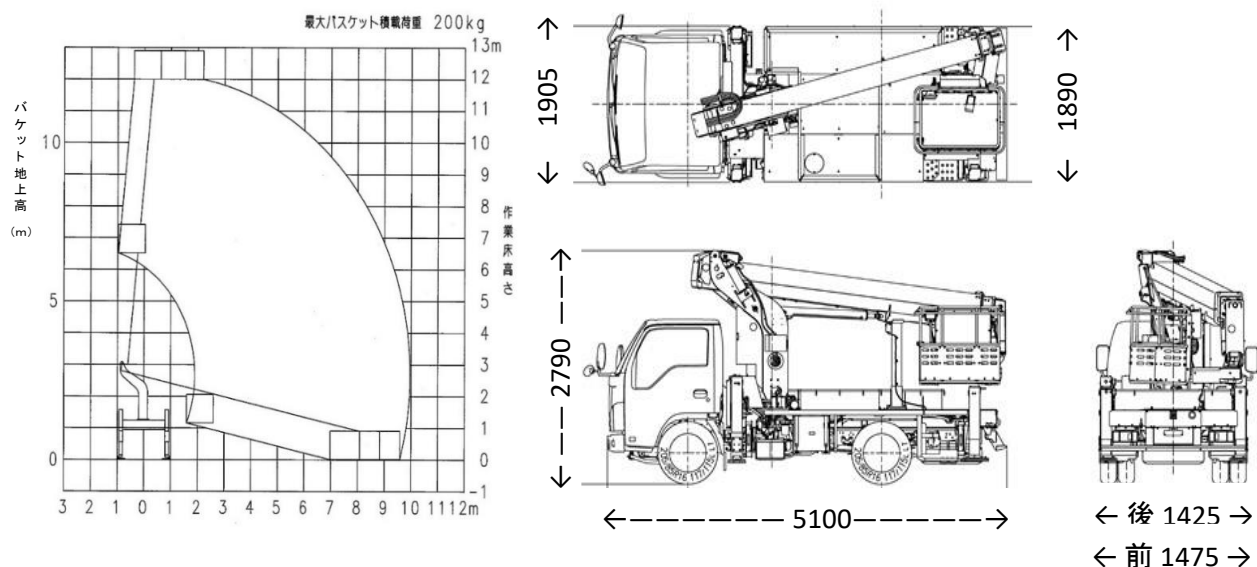

作業範囲図は、ブームたわみは考慮されておりません。

※寸法はシャシーにより異なります。