

018025～ 200V×2T電動チェンブロック(20M・30M・40M)

ES020Sは事故を未然に防ぐ「安全性」「耐久性」を最優先に設計された機械です。
 押しボタンスイッチには、非常停止ボタンが標準装備されています。
 非常停止ボタンを押すことにより、モーターの回路を手元で遮断することができます。

3日保証

200V×2.0T電動チェンブロック(20m・30m・40m)		ES020S	
型式	ES020S		
定格荷重	T	2	
巻上モーター	電圧	V	三相200
	出力	KW	3
	反復定格	%ED	60
巻上速度	50Hz	m/min	6.6
	60Hz	m/min	7.9
ロードチェン線径	mm	φ10.0	
ロードチェン掛数	本	1	
試験荷重	T	2.5	
フック最小間距離 C	mm	785	
	D	870	
	a	611	
	b	476	
	d	313	
	e	298	
	f	470	
	g	37	
	h	213	
	i	161	




付属品



リモコンコード



一次線5m
プラグ変更可能

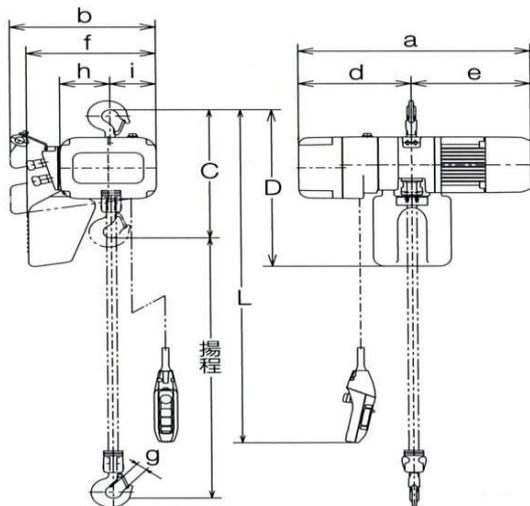

商品No.	商品名	揚程	重量
018025	200V×2T電動チェンブロック(20m)	20.0m	132.7kg
018027	200V×2T電動チェンブロック(30m)	30.0m	155.7kg
018028	200V×2T電動チェンブロック(40m)	40.0m	178.7kg