091021　17mスカイマスター(AT170TG)

使いやすさを搭載した頼れるベーシックマシン。

電気比例式十字レバーを採用。一本のｇｇ操作で垂直・水平、2本の操作で斜め上下移動します。

17mスカイマスター(AT)							
上部型式		AT170TGﾀﾀﾞﾉ		車体メーカー		いすゞ	
バケット	最大積載量	kg	200	荷台最大積載量	kg	－	
	内側幅	mm	1200	乗車定員	名	2	
	内側奥行	mm	700	ETC搭載車両			
	内側深さ	mm	900	安全装置	油圧計安全措置		
	首振り　左右	°	97～103		キャビンブーム干渉防止装置		
最大地上高		m	17		ジャッキ･ブームインターロック装置		
最大作業半径		m	12.8		ブーム旋回格納位置自動停止装置		
起伏角度		°	-16～80		非常停止スイッチ		
旋回角度		°	360		非常用ポンプ		
ジャッキ最大張出幅		mm	3700		フットスイッチ他		
車両総重量		kg		6625～7285			



この車両を運転するには「準中型免許」「中型8T限定免許」

「中型免許」「大型免許」いずれかが必要です。　※準中(5t未満限定は乗れません)


高所作業車の運転(高所作業)は、以下の資格が必要です。

作業床の最大高さが2m以上10m未満のものは、

高所作業車運転のための「特別教育修了者」

作業床高さが10m以上のものは

高所作業車運転のための「技能講習修了者」

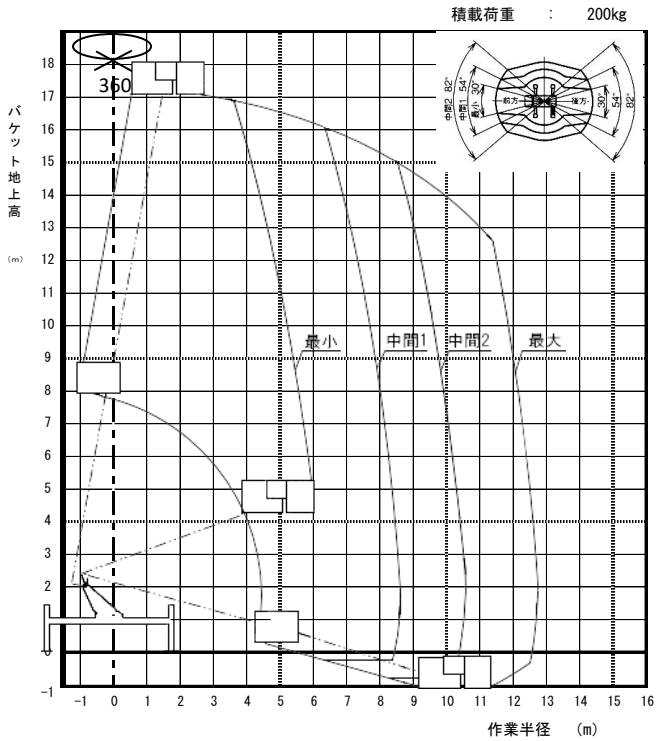

作業範囲図は、ブームたわみは考慮されておりません。


アウトリガ張幅


MAX　3700mm

MID2　3060mm

MID1　2420mm

MIN　1680mm

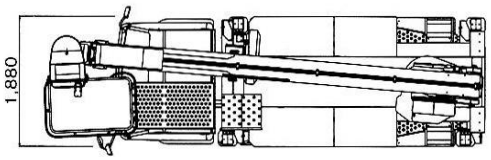

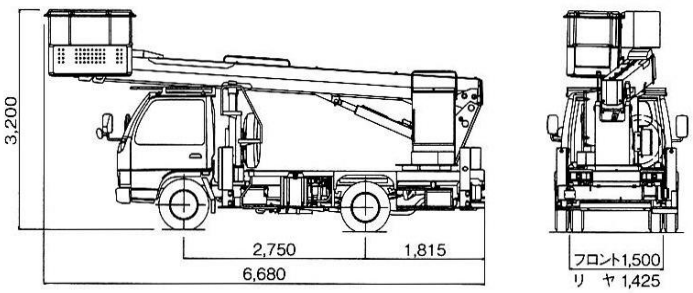

※寸法はシャシーにより異なります。

建設機械 レンタル&リース
IWAI 株式会社 岩 井