

018007・018008

100V×240kg 電動チェンブロック (10M・15M)

パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ

軽量で持ち運びに最適

安全性・耐久性を最優先に設計された製品で


異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ

フリクションクラッチ・上限リミットスイッチが標準装備



3日保証

100V×240kg電動チェンブロック			
型 式		キトーセレクト ED24S	
定格荷重	kg	240	
モーター出力	W	600	
時間定格	(min)	25	
反復 定格	負荷時間率	(%ED)	30
	最大始動頻度	(回/時)	180
定格電流		(A)	10.5
昇降 速度	秒速	(m/s)	0.225
	分速	(m/min)	13.5
ロードチェーン線径×掛数		(mm)	Φ4×1
フック間最小距離:C		(mm)	330
a	mm	428	
d	mm	205	
e	mm	223	
f	mm	219	
g	mm	25	
h	mm	135	
i	mm	84	
j	mm	25	
k	mm	362	
m	mm	92	

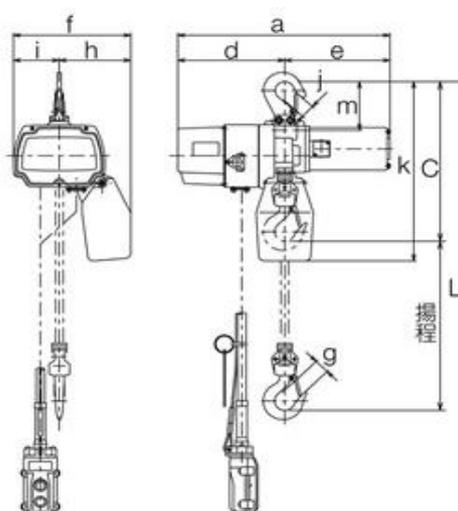

商品No.	商品名	揚 程	押しボタン長さ L	重 量
018007	100V×240kg電動チェンブロック	10m	10m	20kg
018008	100V×240kg電動チェンブロック	15m	15m	22kg